

Varianty provedení venkovních žaluzií



- ▲ **Systém DUO**
- ▲ **Atypická provedení venkovních žaluzií**
- ▲ **Spřažené žaluzie**
- ▲ **Dvoukanálové žaluzie**
- ▲ **Žaluzie Windstabil**
- ▲ **Solární napájení venkovních žaluzií**


ISOTRA *Quality*

Varianty provedení


Systém DUO (dvojité naklápění lamel)

Platí pro ovládání klikou/motorem: Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi


Lze mít uzavřenou horní část žaluzie nebo dolní část žaluzie. Nelze všechny lamely najednou zcela otevřít. Lze všechny lamely najednou zavřít. Rozdílného naklopení lamel je docíleno zkrácením žebříčku na jedné straně.

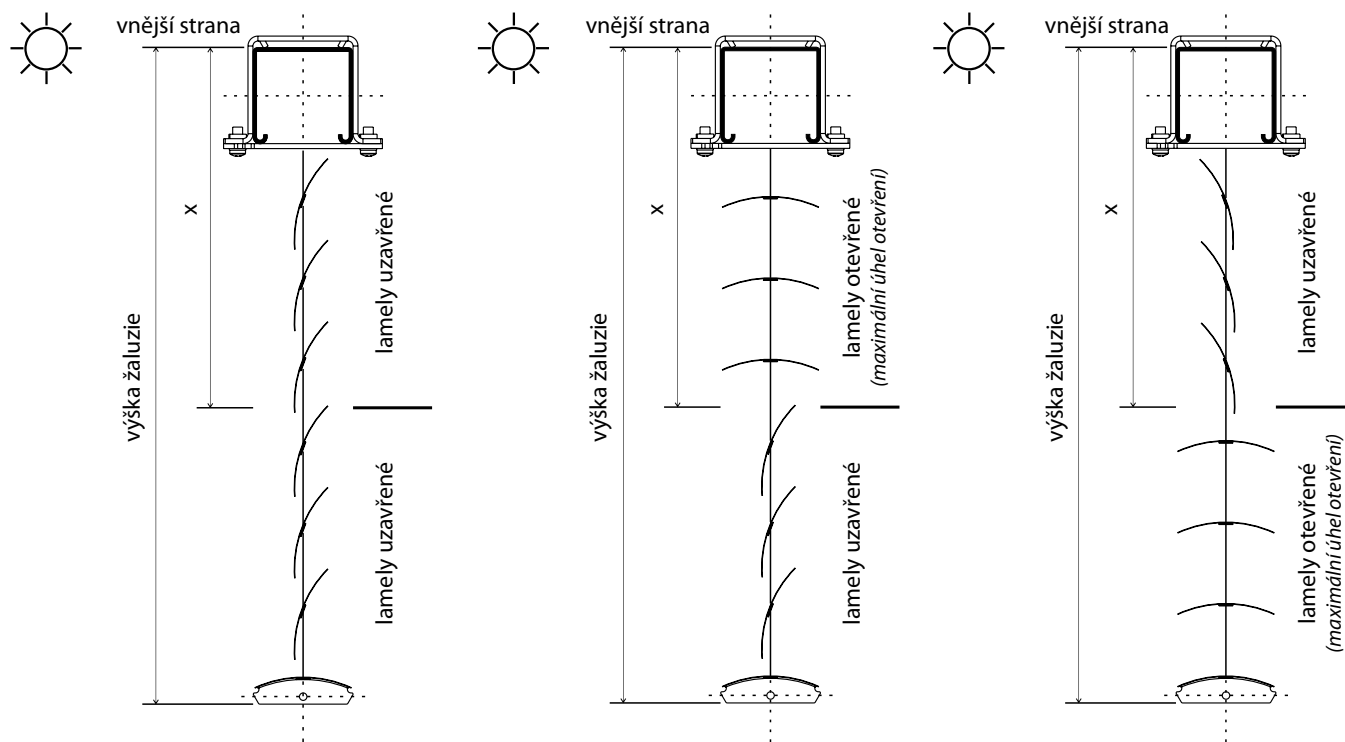

lamely dole uzavřené - nahoře otevřené
pracovna / obývací pokoj

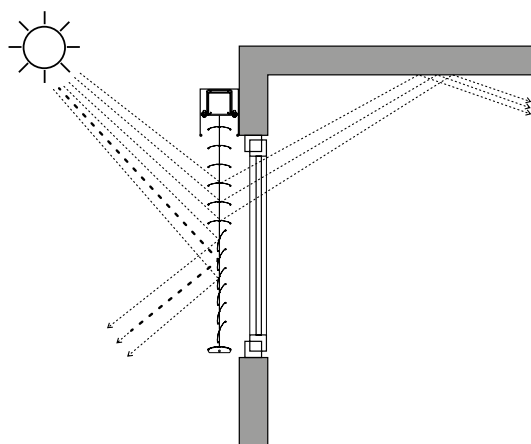

lamely nahoře uzavřené - dole otevřené
konferenční / školící místnost

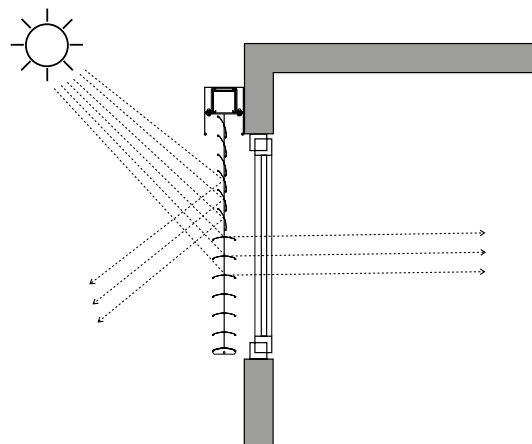

X = výška pro provedení DUO


Výška měřená od horní hrany horního profilu. Výšku (v mm) je nutno uvést do objednávkového formuláře. Přesný rozměr rozdělení lamel je stanoven výrobou podle rozteče žebříčku.

Pozn. Členění (výšku) pro provedení DUO je možné přizpůsobit speciálním prostorovým podmínkám.

Varianty provedení

Atypická provedení venkovních žaluzií

Všechny šikminy je možno ovládat motorem a klikou s omezením podle zadání a úhlu.

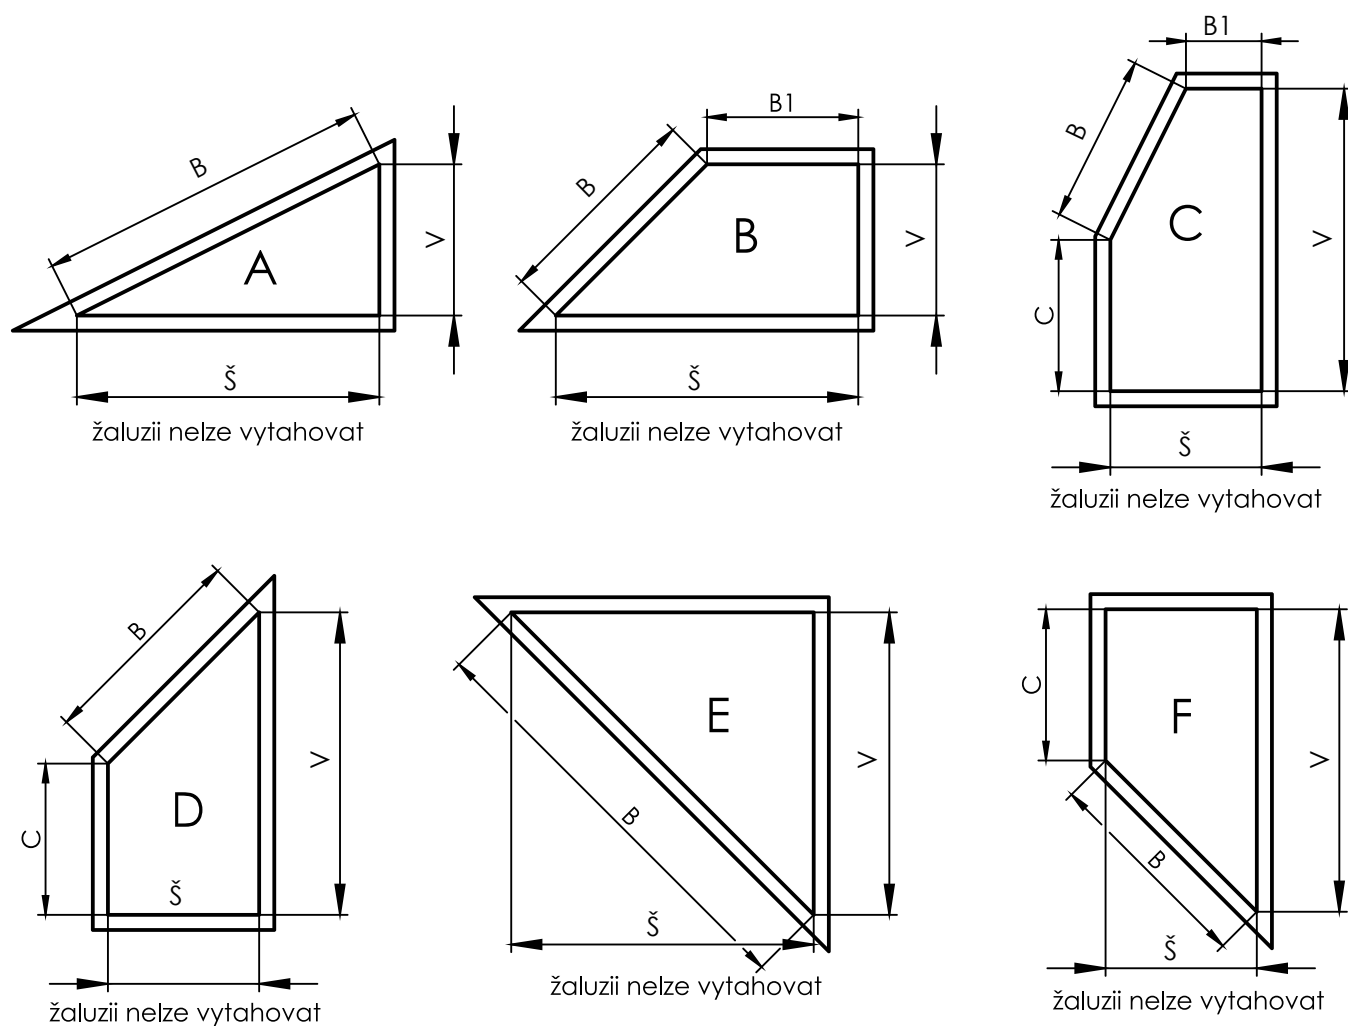

Min. šířka pro provedení s motorem je 600 mm.

Min. šířka pro provedení s klikou je 600 mm.



Varianty provedení

Spřažené žaluzie




Spřažené žaluzie mají vždy spojenou hřídel a společné ovládání. Ovládání klika nebo motor lze umístit na kterémkoliv místě (vpravo, vlevo, střed) a na kterékoliv žaluzii ve skupině.

Spojit lze žaluzie typu Setta 65, Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Zetta 70, Zetta 90 a Setta 90 (Cetta 50 nelze).
Také lze spojit žaluzie v překladu HELUZ.


Max. plocha spojených žaluzií ovládaných motorem:	20 m ²
Max. plocha spojených žaluzií ovládaných klikou:	8 m ²
Maximální počet spojených žaluzií:	3

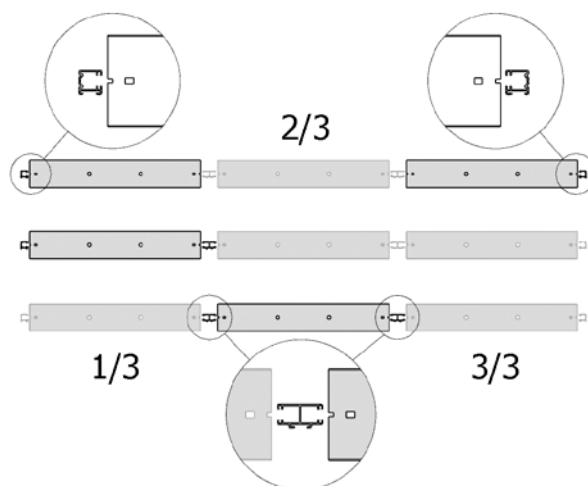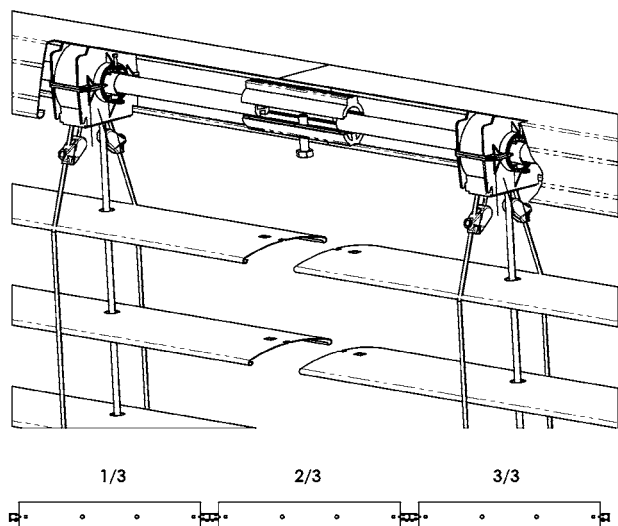

Spojka hřídele P 077

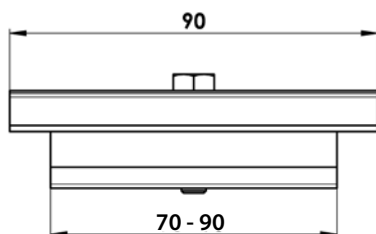

Spojka hřídele kloubová P 313



Potřebné komponenty: spojka hřídele
Použitelné komponenty: vodící lišta dvojitá, vodící lišta jednoduchá

Při spojování osových profilů je nutno dodržet následující pravidla:

- hnací i hnané žaluzie musí být ve stejných horizontálních i vertikálních rovinách
- žaluzie musí být spojovány ve svých stejných polohách nábalu
- pro snazší montáž je možno požadovat zkrácení horních profilů o 50 mm na obou spojovaných stranách
- osy spojovaných žaluzií musí být cca 10 mm od sebe. Zářezy v osách by měly být pokud možno na spodní straně žaluzie.


Postup: Překryjeme shora oba konce os spojovaných žaluzií polovinou spojky hřídele. Přiložíme druhou polovinu spojky hřídele zespoda a přitáhneme šroubem.

Varianty provedení


Dvoukanálové žaluzie (2-01334-0000-0)

Je-li šířka žaluzie v provedení s motorem v rozmezí 400 - 600 mm, nabízíme řešení pomocí dvoukanálové žaluzie. Dva kanály nad sebou jsou propojeny pomocí odlehčených převodovek. Motor je umístěn v horním kanále a ložiska ve spodním kanále.

Kanál s motorem je možné umístit nejen nad kanál s ložisky, ale i za kanál s ložisky, tzn., že počet lamel odpovídá standardu (pokud je v překladu místo).

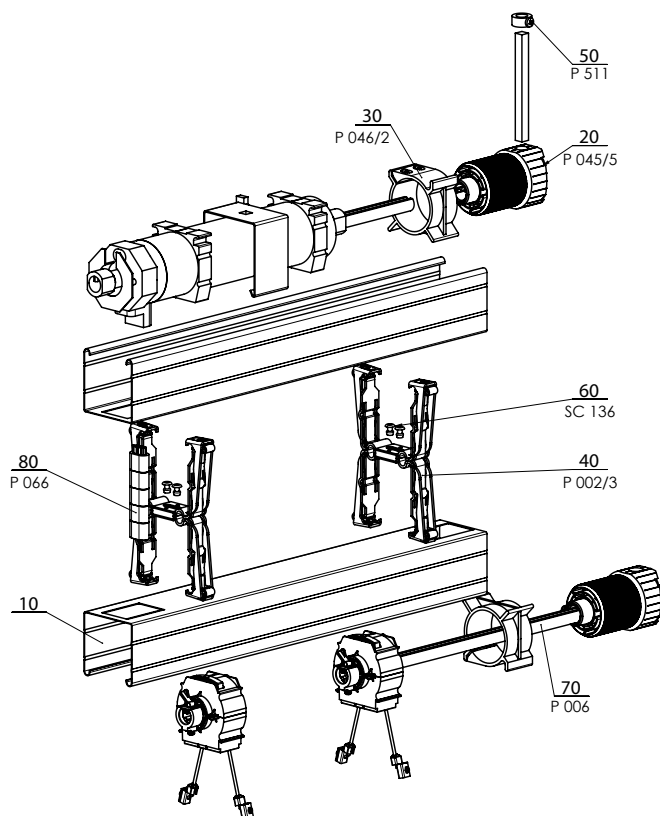

KANÁL DOPLŇKOVÝ 2-01335-XXXX-0

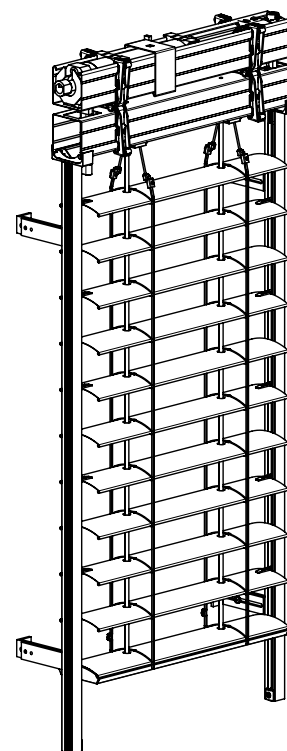

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lišta horní Fe(KLIKA, MOTOR) z P 001/1		3-00373-PU11
20	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
30	Držák převodovky, tělo 46 mm	P 046/2	6-013234-0000
40	Věšák lišty horní mechanický - Fe PROFIL s izolací	P 002/3	6-012663-0000
50	Kroužek na 6HR. drát kovový	P 511	6-001242-0000
60	Nýt trhací Al 4x10 DIN 7337 A, bezbarvý	SC 136 0000	6-002680-0000
70	Hřídel	P 006	7-300198-0000
80	Prodloužení koncového spínače motoru Geiger	P 066	6-012561-0000

Varianty provedení

Žaluzie Windstabil (2-01127-0000-A)


Provedení **Windstabil** pro žaluzie **Cetta 80** a **Zetta 90**. Jedná se o technologické zvýšení parametru odolnosti žaluzie proti větru prostřednictvím přídatných lanek.

Technické parametry:

- boční vedení vodící lištou RS75 společně s P018/2,
- maximální šířka 3000 mm, maximální výška 3600 mm,
- maximální plocha pro ovládání motorem 9 m²,
- třída odolnosti proti větru: 5.

Pomocná vodící lanka

Šířka žaluzie (mm)	Počet pomocných lanek
do 1499	2 ks (přípevněny na vodících lištách)
1500 – 1999	2 ks (přípevněny na vodících lištách) + 1 ks uprostřed
2000 - 3000	2 ks (přípevněny na vodících lištách) + 2 ks uprostřed

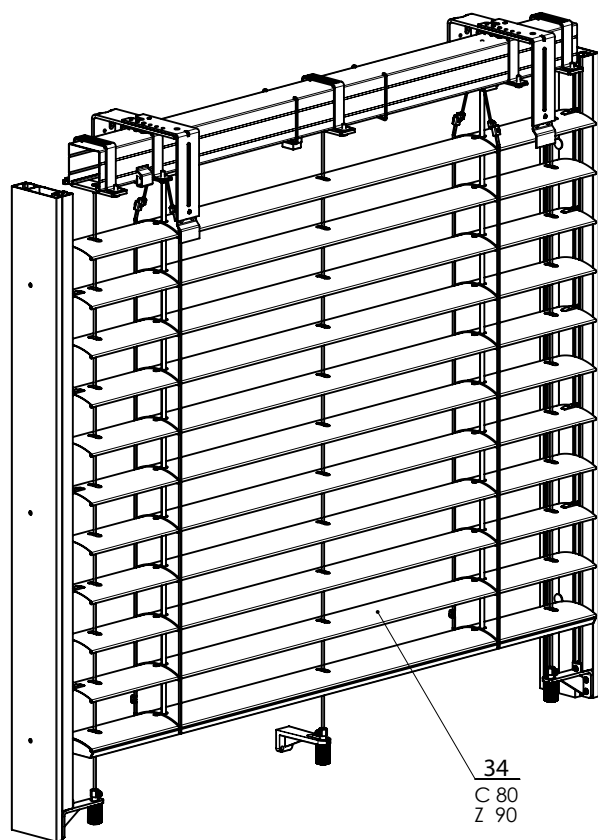

WINDSTABIL 2-01127-XXXX-A

Varianty provedení

Solární napájení venkovních žaluzií

Venkovní žaluzie se solárním napájením představuje unikátní a plně automatizovanou žaluzii, která je bezdrátově ovládaná a má nulovou spotřebu elektrické energie. Tato žaluzie funguje na principu tzv. fotovoltaického jevu – tj. přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Použití pouze pro kanál 56x58 mm. Maximální plocha je 8 m². Jedna solární jednotka je přizpůsobena pouze pro jednu venkovní žaluzii.

Složení solárního setu:

- motor JA04 Soft DC 4Nm 33 otáček 12 V
- přijímač Combio-868 JA DC
- energetická jednotka DC
- Quickconnect IP65
- SoloTel2, jednobáňový - bílý, stříbrný
- TempoTel2, 10-tikanálový (časovač + Astro) - bílý, stříbrný



Motor ELERO JA 04 SOFT DC, 4Nm (6-015554-0000)

Název	Technické údaje
Jmenovitý kroutící moment	4 Nm
Jmenovité otáčky	33 ot./min.
Jmenovité napětí	12V
Jmenovitá frekvence	-
Tichá Soft-brzda	•
Jmenovitý proud	4A
Jmenovitý příkon	48 W
Krytí	IP 44
Rozsah koncových dorazů	85 otáček
Délka (bez spojek v mm)	260
Hmotnost	1,6 kg
Okolní provozní teplota	-20°C až +60°C
Přívodní kabel	0,8 m s Quickconnect

Adaptér pro hřídel (6-001624-0002)

Přijímač Combio-868 JA DC (6-015555-0000)

Název	Technické údaje
Jmenovitý kroutící moment	10 Nm
Jmenovité napětí	12 – 13,5 V DC
Jmenovitý proud	3,75 A
Jmenovitý příkon	45 W
Spínací proud	100 mA
Krytí	IP 56
Max. počet kanálů	16
Rozměr (mm)	100x40x15
Hmotnost	1,6 kg
Okolní provozní teplota	-20°C až +60°C





Energetická jednotka DC Solar (6-015556)

- včetně akumulátoru a propojovacího kabelu

Název	Technické údaje
Jmenovité napětí	13,2 V DC
Krytí	IP 44
Rozměr (mm)	610x98x44
Okolní provozní teplota	-20°C až +60°C
Typ nabíjecí baterie	LifePo4
Napětí baterie	13,2 V
Výstupní výkon-špička	4,37 W
Kapacita baterie	2400 mAh
Energie	33 Wh
Ochrana proti nadměrnému vybití/nabití	Vestavěný řídicí systém baterie
Rozměr (mm)	614x110x43
Váha (včetně baterie)	1400 g

Šikmá žaluzie Cetta 80F TE

Základní specifikace produktu

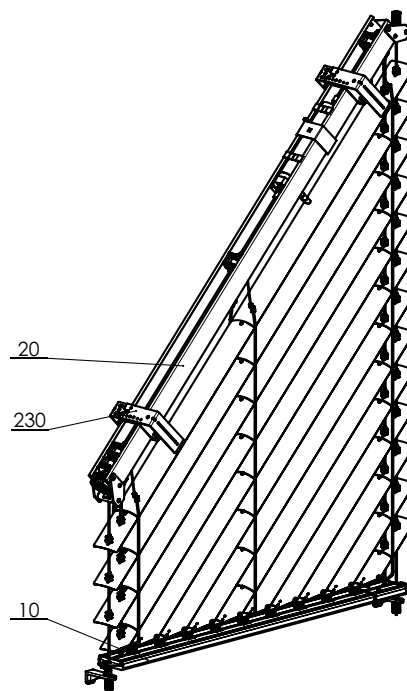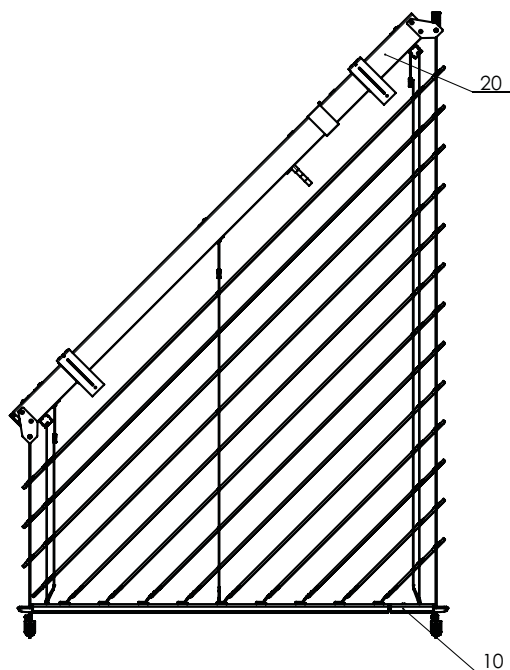

Šikmá venkovní žaluzie 2-01077-XXXX-A

Specifikace

	Horní profil	Dolní profil	Lamela	Boční vedení	Žebříček	Textilní pásek	Montáž
				ocelové lanko			
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	P 001/2 58x60 Al	P 012/6 + P 012/7 21x80	80x0,42 Al	P 036 ø 3,2 Fe/PVC Varianty napínačů v kapitole Vedení	P 30/4 P30/5 P30/6 P30/7 104x85 74x85 93,5x85 83x85 PES	RHD 09 6mm PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku DECORAL*	Standard: ELOX Ostatní RAL v nástřiku DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá	šedá	

* maximální rozměr 4000mm


Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. šířka (mm)	min. výška C (mm)	max. výška V (mm)	max. garantovaná plocha (m ²)	max. úhel
600	2500	300	4000	7	α = 50°



Šikmá žaluzie CETTA 80F TE (2-01077-0000-A)

pozice	název položky	číslo výkresu
10	Lišta dolní - DĚLENÁ TELESKOPICKÁ, pro šikminy	2-01073-PU11
20	Lišta horní- DĚLENÁ, pro šikminy	2-01074-PU11
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZII - VAZBA (exteriéry)	2-00649-0000



Vyměření a montáž

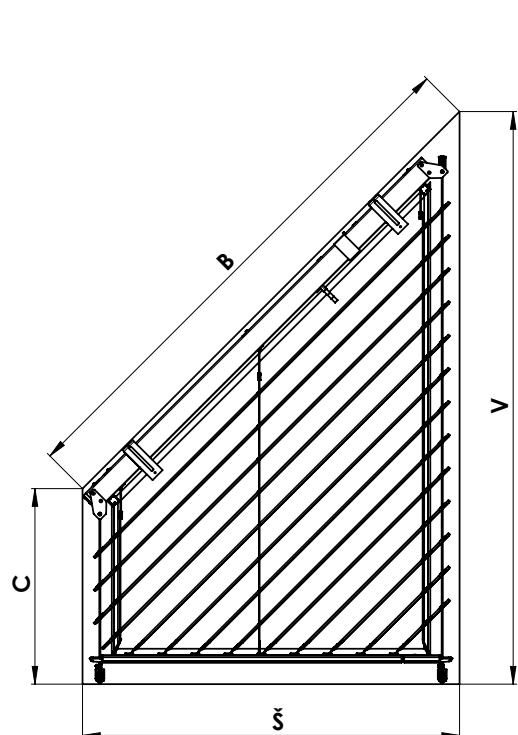



V - VÝŠKA VĚTŠÍ
C - VÝŠKA MENŠÍ
š - ŠÍŘKA
B - PŘEPONA (KONTROLNÍ ROZMĚR)

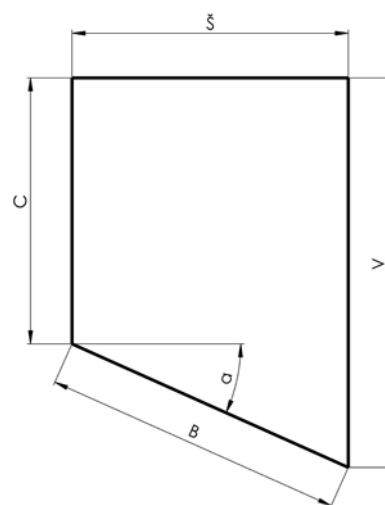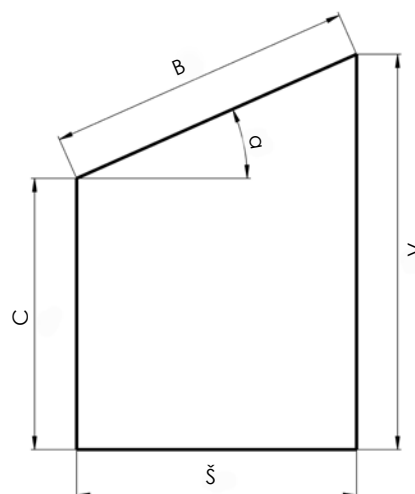

Řez žaluzií




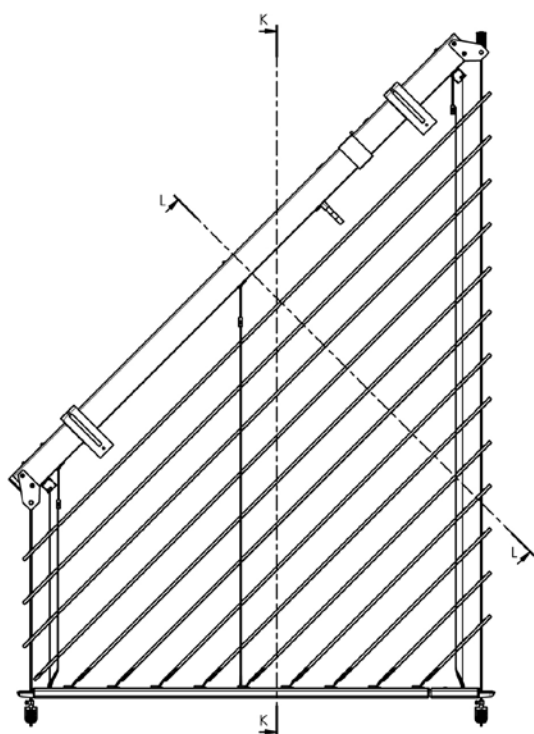


Řez žaluzií

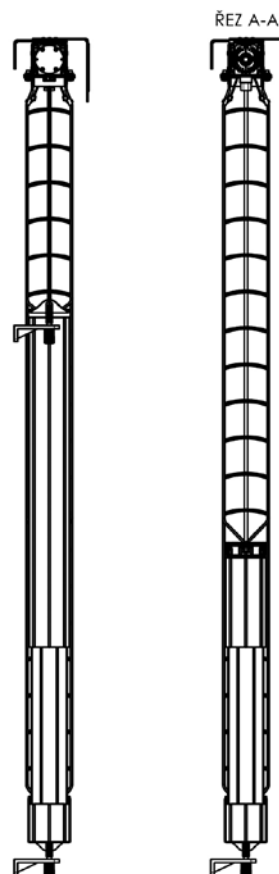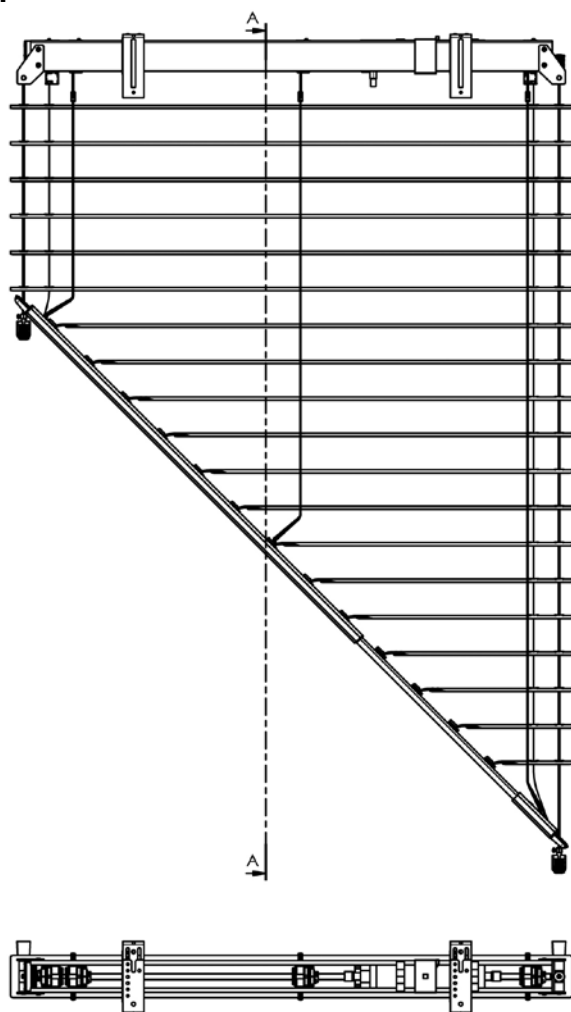


2-01177-XXXX-0

Dolní lišta

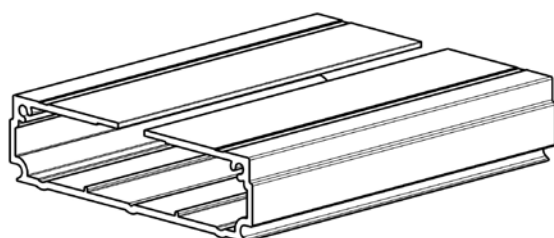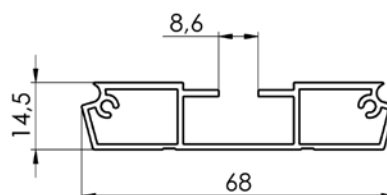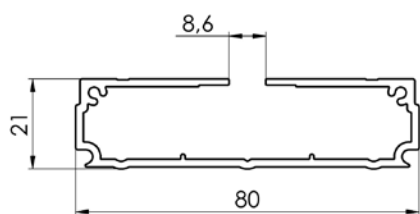



Lišta teleskopická venkovní
3-02490-XXXX-0

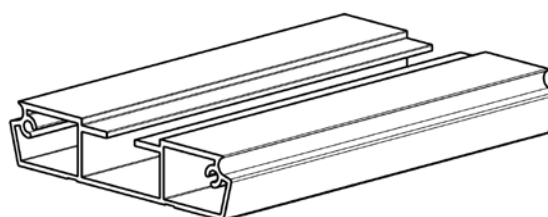

Lišta teleskopická – vnitřní
3-01491-XXXX-0

Ovládání –motor (viz str. 65)

Varianty provedení

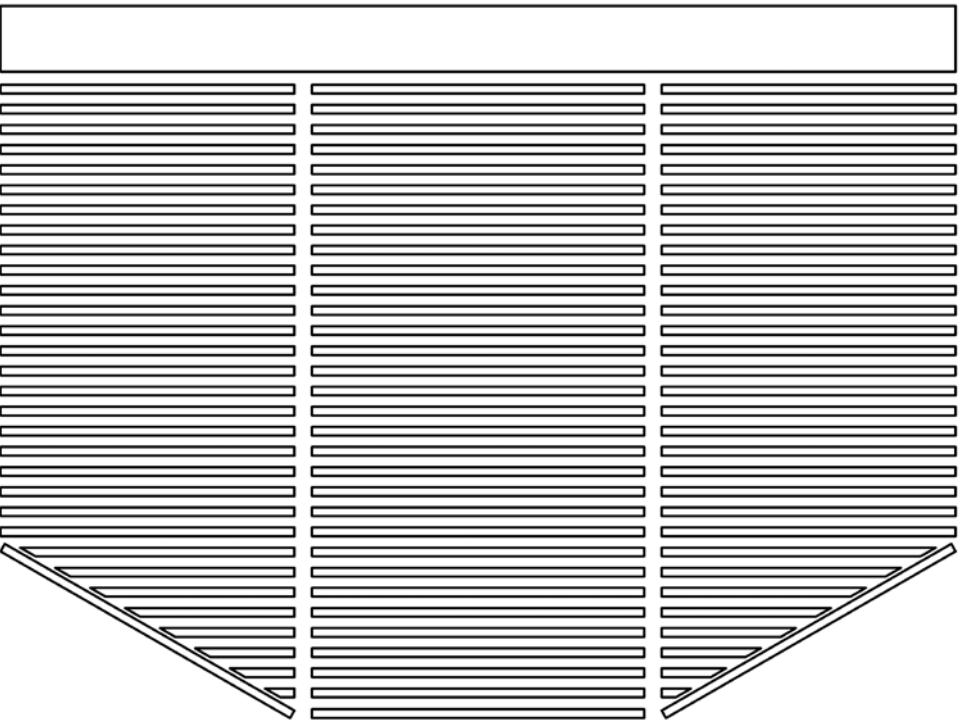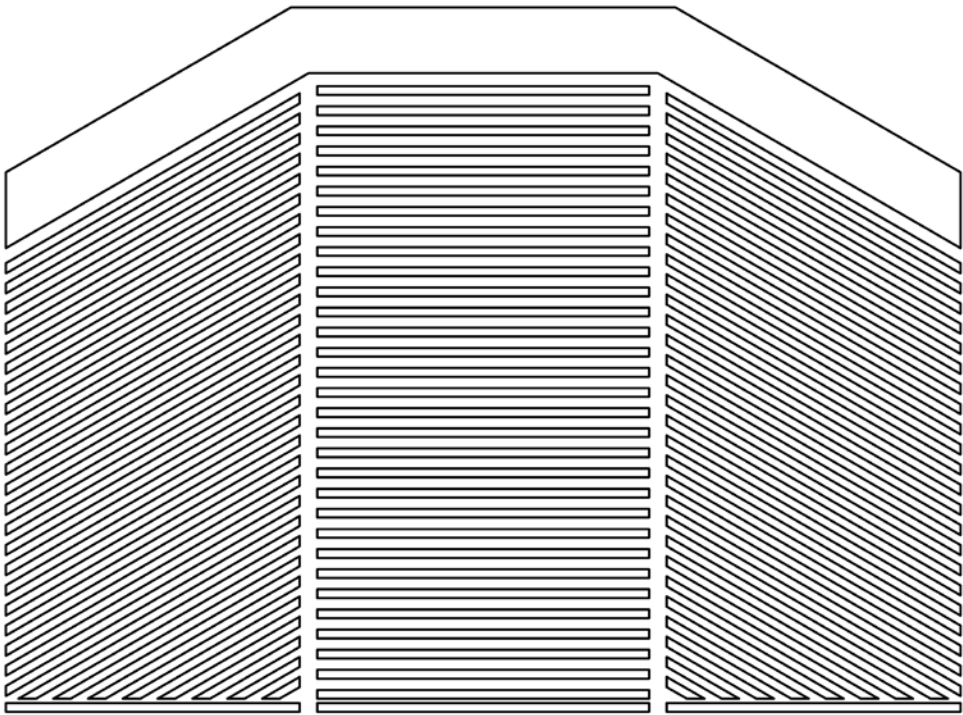

Fasádní venkovní žaluzie

Fasádní venkovní žaluzie jsou montovány přímo na fasádu budovy před okenní otvor.


Toto provedení je vhodné pro žaluzie Cetta 80 a Zetta 90.

Lamely jsou vedeny v kulatých vodících lištách, které jsou opatřeny gumovým těsněním pro tichý chod žaluzií.

Ovládání: spouštění, vytahování a naklápění lamel pouze motorem.

Standardní velikost boxu je 240 mm, 332 mm a 392 mm.

Možnost boxu, dolních a vodících lišt v provedení DECORAL a RAL.

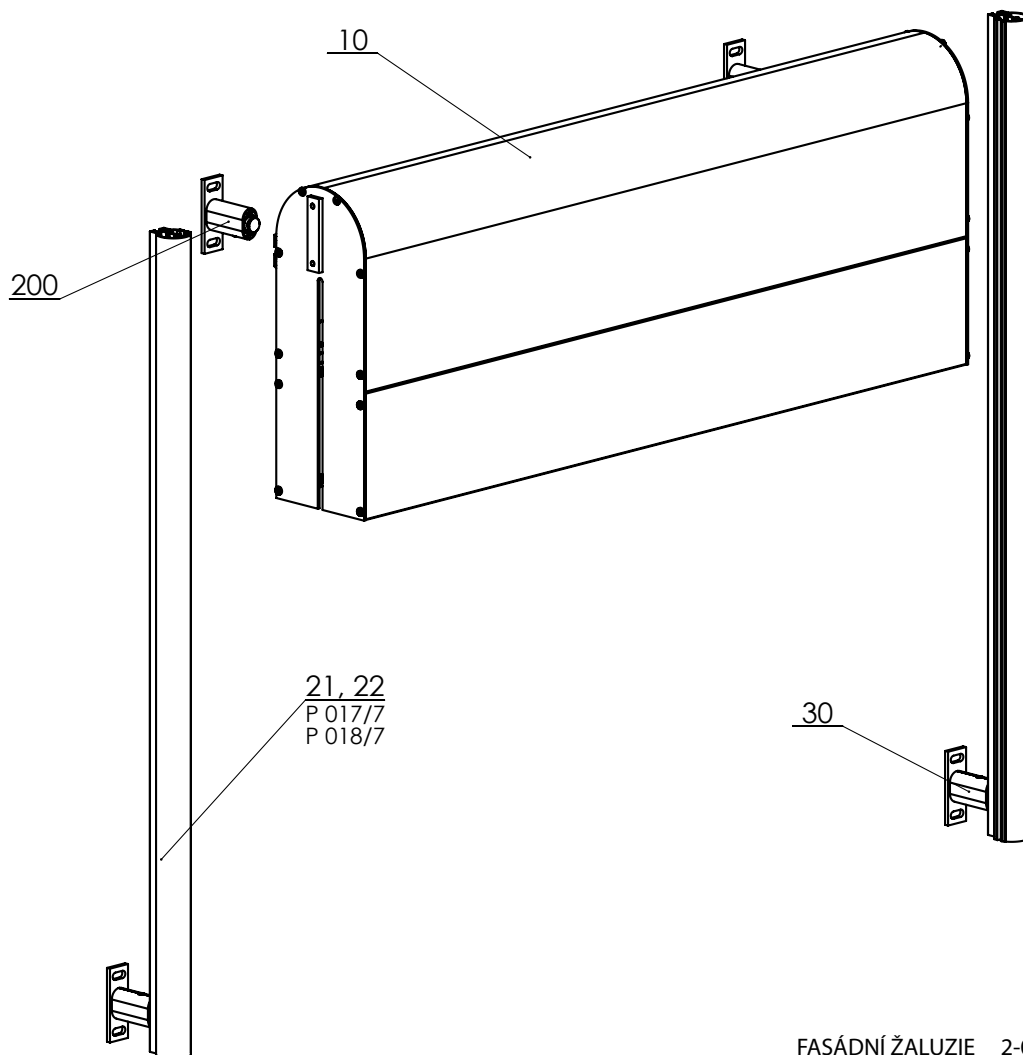

FASÁDNÍ ŽALUZIE 2-00108-XXXX-B


Rozměry žaluzie

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
min.	max.	min.	max.	max.
800	4000	800	4000	16

Krycí plechy v závislosti na výšce žaluzie (mm)

Box	Cetta 80 (výška)	Zetta 90 (výška)	Cetta 80 Flexi (výška)
Box 240	< 1600	< 2100	< 3600
Box 332	< 3000	< 3700	< 4000
Box 392	< 4000	< 4000	

Sestava schránky - (2-00800-XXXX)

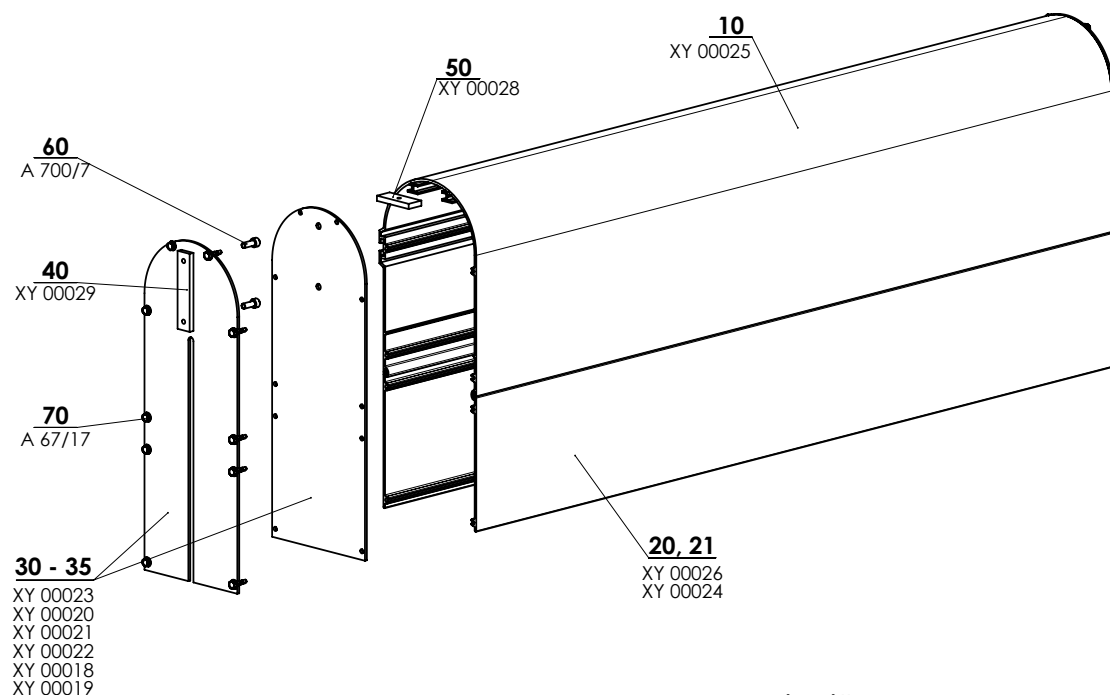


BOX FASÁDNÍ ŽALUZIE 2-00800-XXXX-A

Box fasádní žaluzie (2-00800-0000)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Kryt oblý	XY 00025	7-300678-PU52
20	Nástavec KRYTU OBLÉHO - 100mm	XY 00024	7-300671-PU52
21	Nástavec KRYTU OBLÉHO - 160mm	XY 00026	7-300680-PU52
30	Kryt boční 240mm - bez drážky	XY 00023	3-02247-PU52
31	Kryt boční 332mm - bez drážky	XY 00020	3-02244-PU52
32	Kryt boční 392mm - bez drážky	XY 00021	3-02245-PU52
33	Kryt boční 240mm - s drážkou	XY 00022	3-02246-PU52
34	Kryt boční 332 mm - s drážkou	XY 00018	3-02218-PU52
35	Kryt boční 392 mm - s drážkou	XY 00019	3-02219-PU52
40	Fixační deska krytu Fe/Zn	XY 00029	7-300685-PU22
50	Fixační deska horní Fe/Zn	XY 00028	7-300684-PU22
60	Šroub imbus M6x16, DIN 912, nerez, A2	A 700/7	6-010817-0000
70	Vrut 4,8x19, DIN 7504 K, A2, 6hr.	A 67/17	6-010851-0000



Prodloužení schránky

Prodloužení boxu

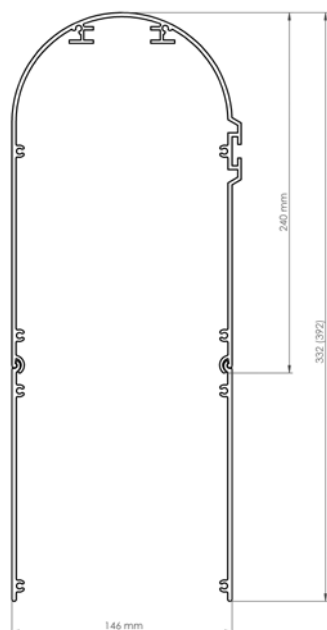


Věšák horní lišty v boxu

Věšák horní lišty mechanický (Fe)
P 002/3 (6-002319)

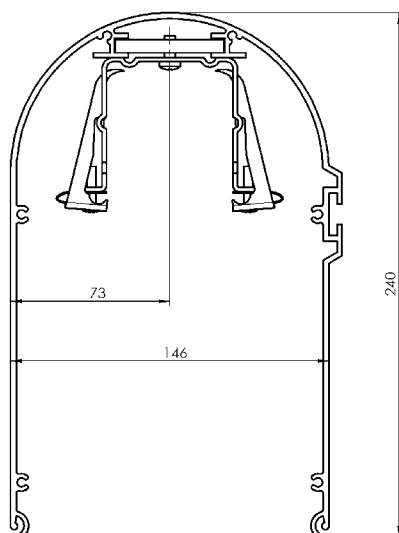


Držák schránky - 2-00799

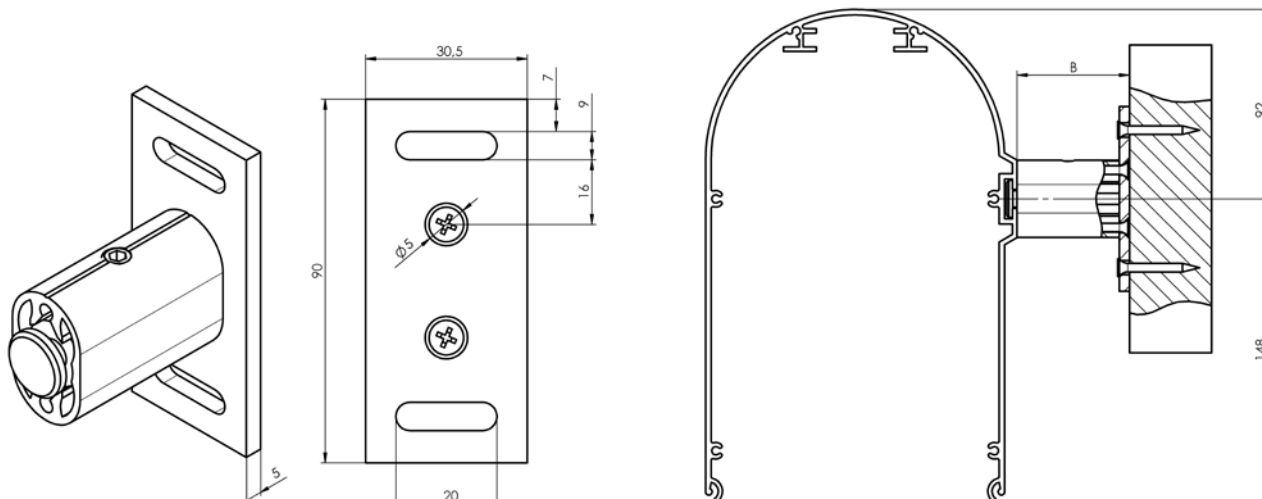


Vodící lišty


Kruhová vodící lišta jednoduchá P 018/7 (7-302154)

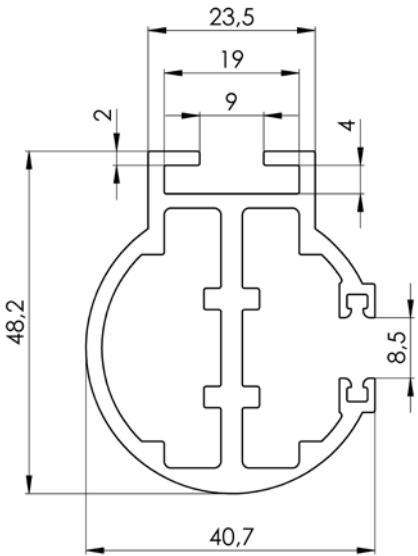


Kruhová vodící lišta dvojitá P 017/7 (7-302155)

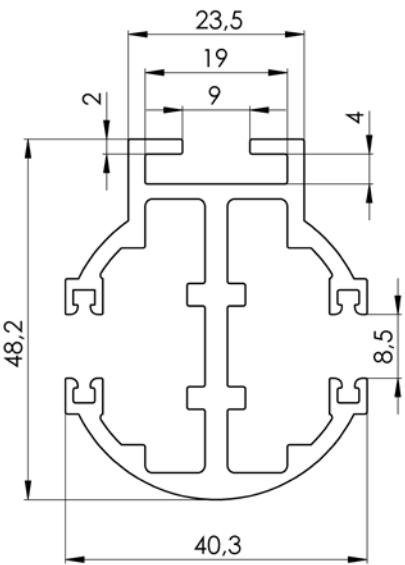

Držák vodící lišty - (2-00798)

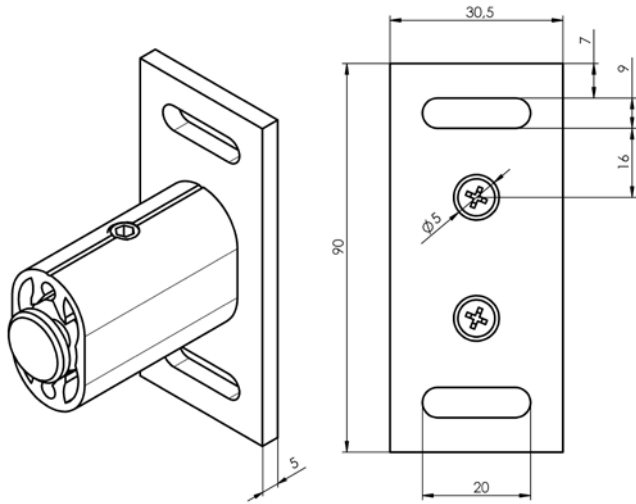

Upevnění vodící lišty

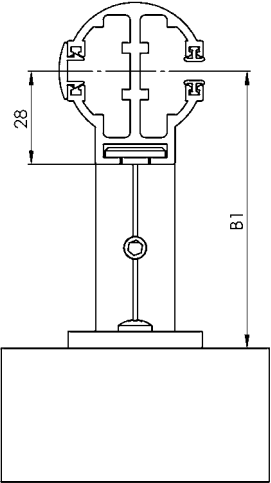

Varianty umístění vodičích lišt

T1	1 sekce, 1 vodičí lišta
T1+	1 sekce, 2 vodičí lišty
T2	2 sekce, 3 vodičí lišty
T2+	2 sekce, ke každé sekci 2 vodičí lišty
T3	3 sekce, 4 vodičí lišty
T3+	3 sekce, ke každé sekci 2 vodičí lišty
T4	4 sekce, 5 vodičích lišt
T4+	4 sekce, ke každé sekci 2 vodičí lišty
X	Jiné provedení, nutno konzultovat s OZ

The diagrams illustrate the physical arrangement of the conductor rails for each variant. T1 shows a single rail. T1+ shows two rails with spacing S1. T2 shows three rails with spacing S1 and S2. T2+ shows two pairs of rails with spacing S1 and S2. T3 shows four rails with spacing S1, S2, and S3. T3+ shows three pairs of rails with spacing S1, S2, and S3. T4 shows five rails with spacing S1, S2, S3, and S4. T4+ shows four pairs of rails with spacing S1, S2, S3, and S4.

Provedení boxu a vodičích lišt

A	Umístění krajních VL jen uvnitř boxu
B	Umístění krajních VL jen vně boxu
A/B	Umístění krajních VL uvnitř/1x vně BOXu
B/A	Umístění krajních VL 1x vně/uvnitř BOXu


Pozice A/B a B/A - nutno konzultovat s OZ.

The diagrams illustrate the placement of end conductors (VL) for each position. Position A shows VL inside the box. Position B shows VL outside the box. Position A/B shows VL inside and outside the box. Position B/A shows VL outside and inside the box.

Montáž A – vodící lišty uvnitř kazety

Jeden krycí plech pro více žaluzií. Vodicí lišty jsou namontovány uvnitř kazety.


Vodicí lišty jsou opatřeny gumovým těsněním. Každá druhá lamela je opatřena vodítkem.

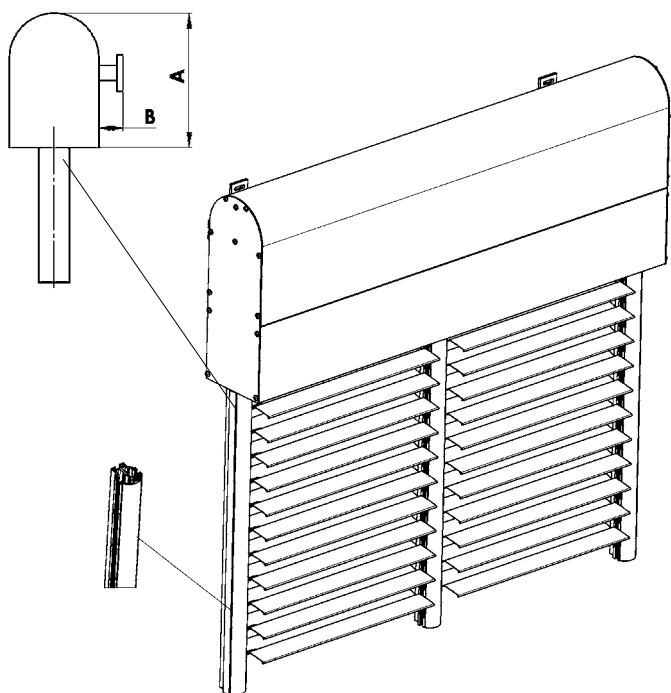

Montáž B – vodící lišty vně kazety

Vodicí lišty jsou nosným prvkem.

Vodicí lišty s drážkami jsou opatřeny gumovým těsněním. Každá druhá lamela je opatřena vodítkem.

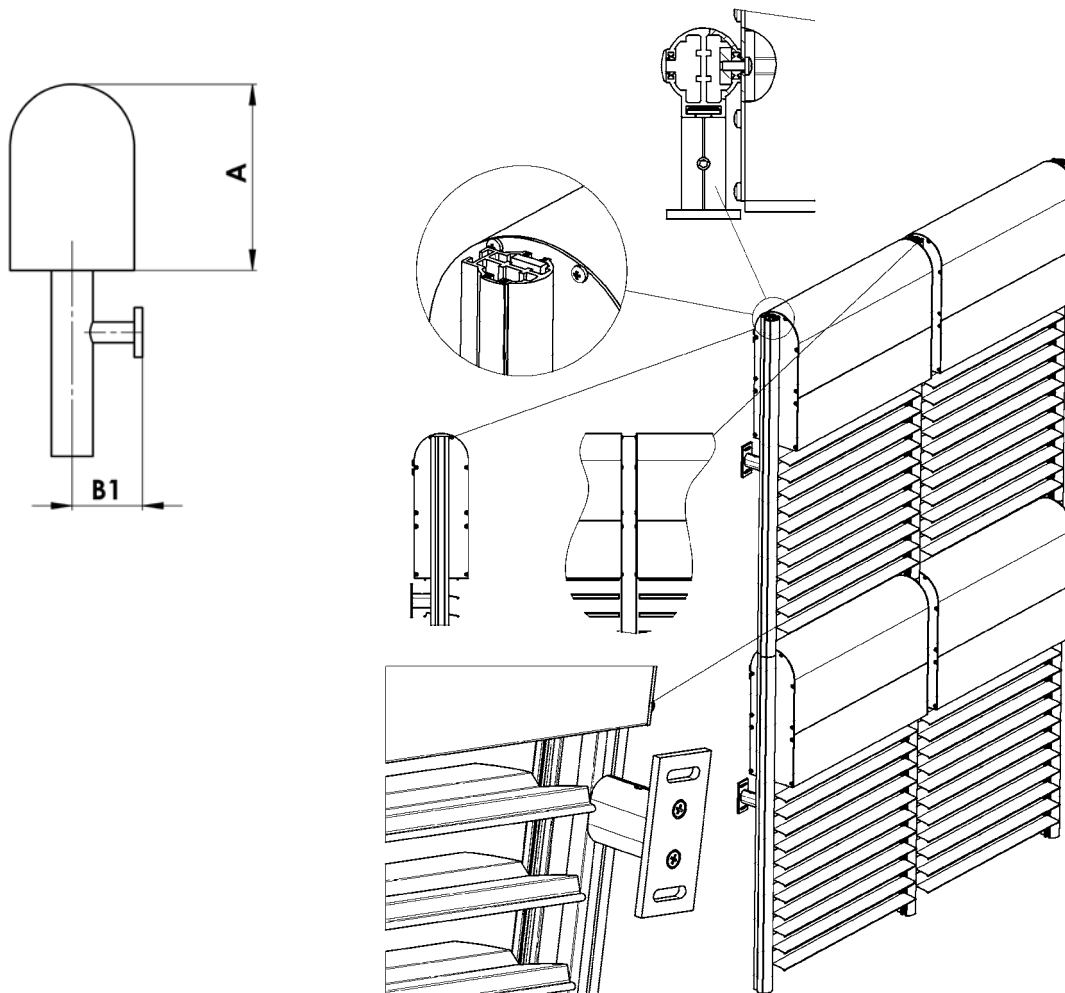

Samonosná žaluzie STS

Montáž na fasádu

Vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií kromě Cetty 50.


Max. šířka pro samonosné žaluzie: 4 m. Od 2,4 m do 4 m doplněno o výztužný profil.

Potřebné komponenty:

- samonosná vodící lišta P 016/1
- držáky pro samonosnou vodící lištu 50-70 mm P021/5 a 75-120 mm P021/6
- objímka
- věšák P 002/4

V případě, že klika nezasahuje do objímky
a v případě ovládání motorem

Při kolizi objímky s osou převodovky

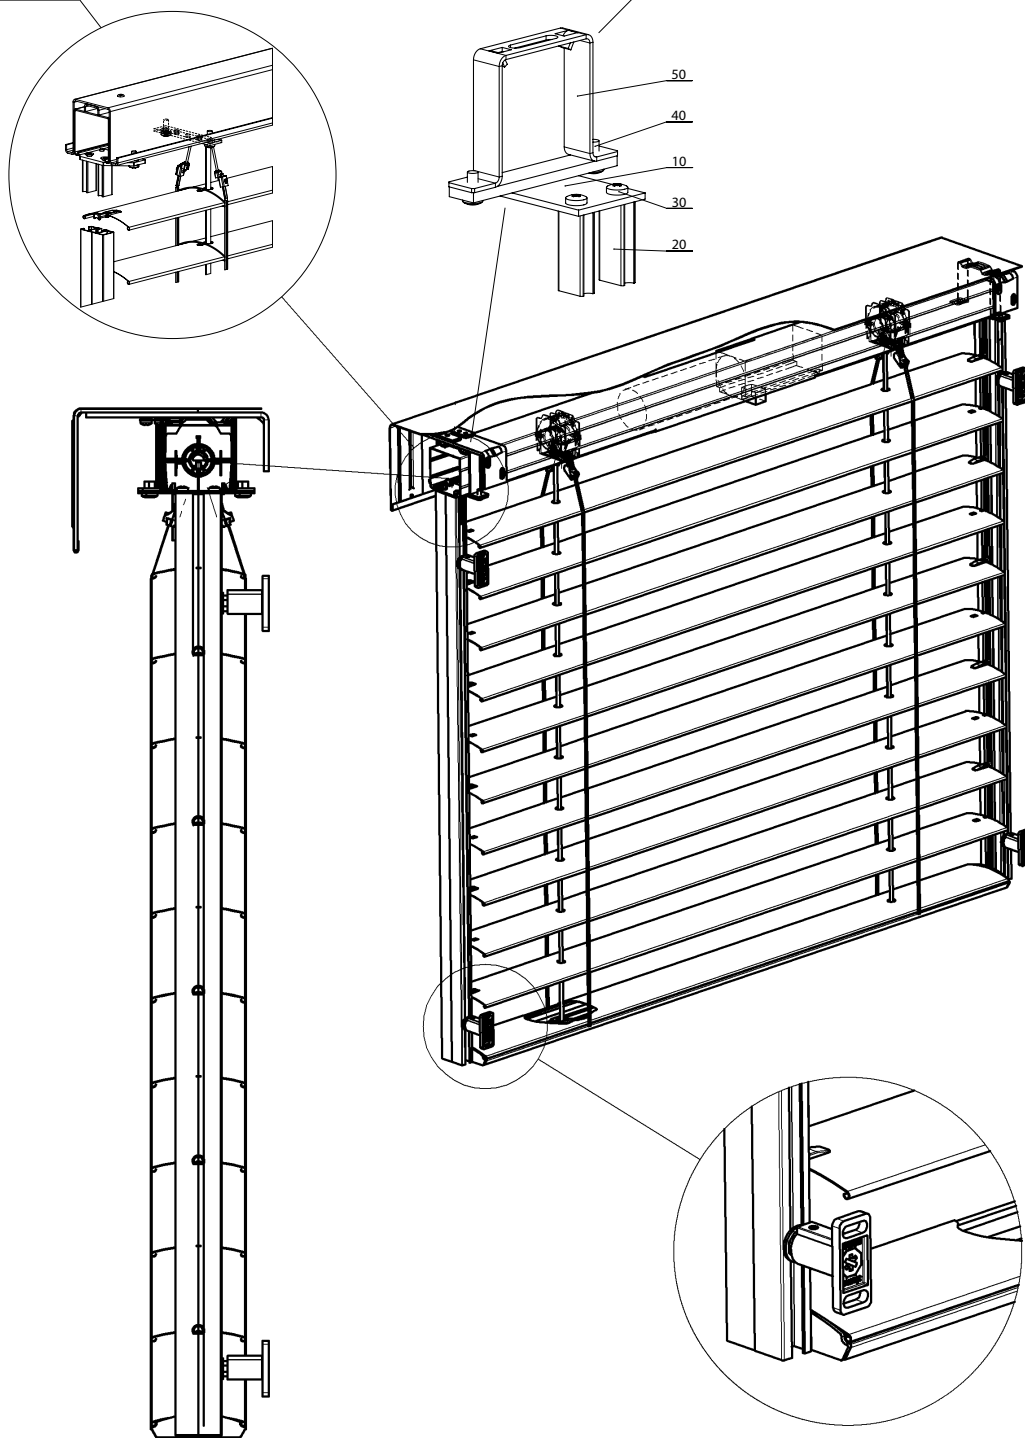

Samonosná žaluzie Viva

Žaluzie se samonosnými vodícími lištami a možností integrované sítě.

Horní profil žaluzie včetně celého balení lamel je umístěn v již zkompletovaném boxu ve dvou variantách, buď v zaomítacím nebo přiznaném provedení. Po stranách boxu je umístěna patka pro spojení s nosnými lištami. U zaomítacího provedení může být box opatřen z čelní i vnitřní strany tvrzeným polystyrénem tloušťky 10 mm.

Montáž žaluzie je jen v provedení se samonosnými vodícími lištami.


Ovládání: spouštění, vytahování a naklápění lamel motorem. Umístění ovládání je možné na libovolném místě.

Provedení vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií kromě Cetty 50.

Standardní výška krycí schránky: 190 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm.

Možnost boxu, dolních a vodících lišt v provedení DECORAL a RAL.

Široká variabilita skládaných vodících lišt (až 13 variant).

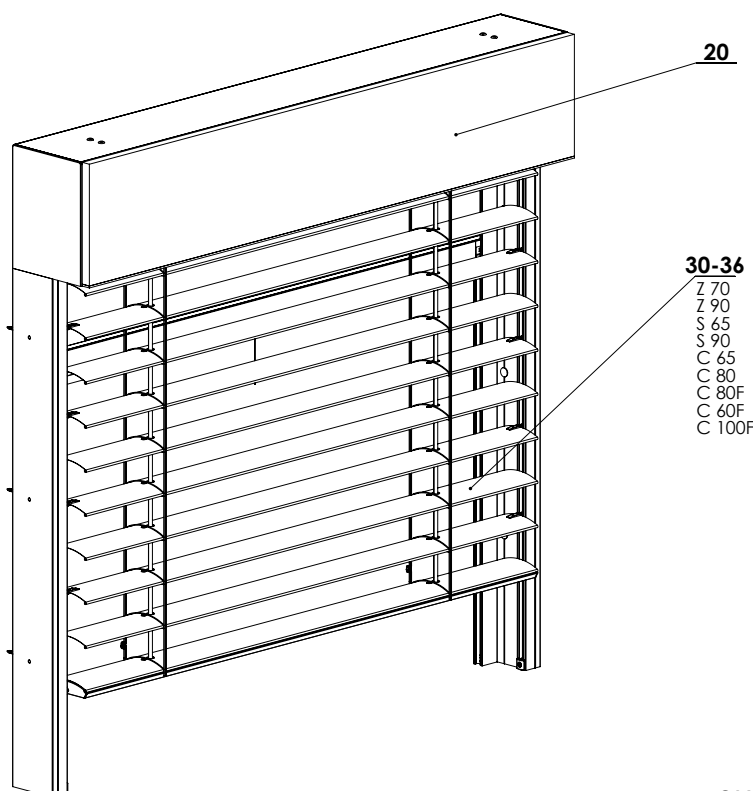

SAMONOSNÁ VŽ 2-01010-0000-B

Rozměry žaluzie:

	šířka (mm)		výška (mm)		garantovaná plocha (m ²)
	min.	max.	min.	max.	max.
bez sítě proti hmyzu	600	4000*	500	3000*	12
se sítí proti hmyzu	720	1800	500	2500*	3



* viz tabulka "Maximální výška žaluzie, kterou pojme schránka velikosti 300 mm"

* při šíři větší než 3500 mm je box doplněn o výztužný profil a dojde ke zvýšení nábalu o 20 mm.

Max. výška žaluzie, kterou pojme schránka velikosti 300 mm.

Typ žaluzie	Výška žaluzie v mm
Cetta 60 Flexi	3000
Cetta 65	2400
Cetta 80	2800
Cetta 80 Flexi	3000
Cetta 80 Slim	3000
Cetta 100 Flexi	3000
Setta 65	2400
Setta 90	3000
Zetta 70	2600
Zetta 90	3000


Samonosna žaluzie Viva

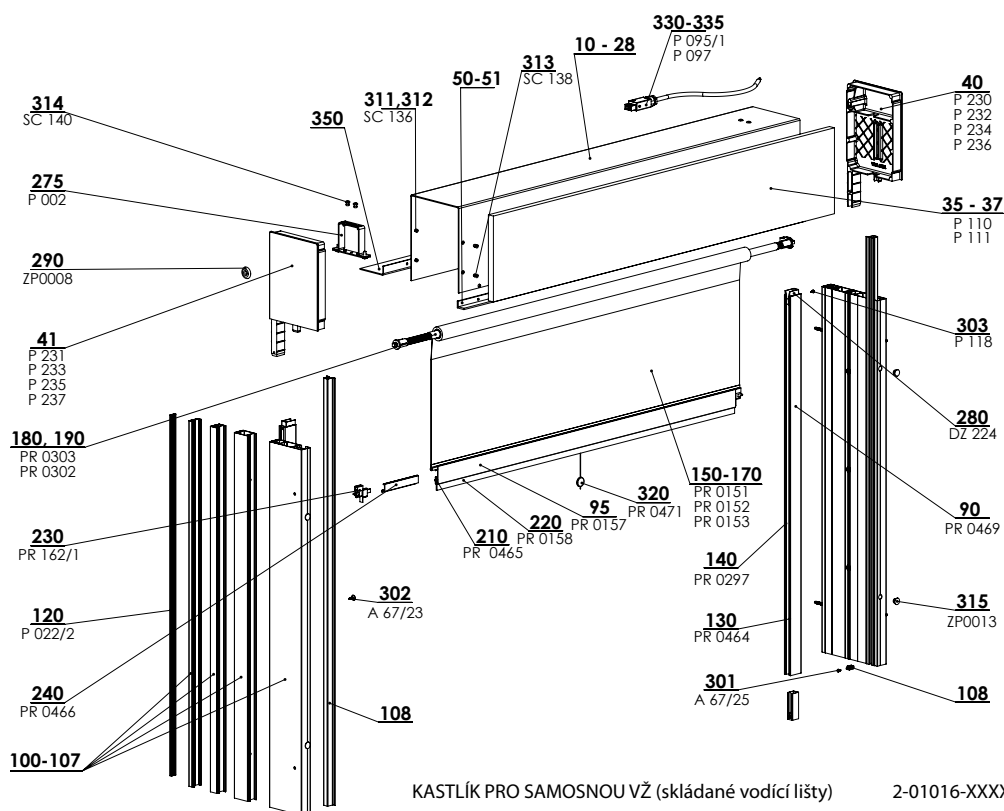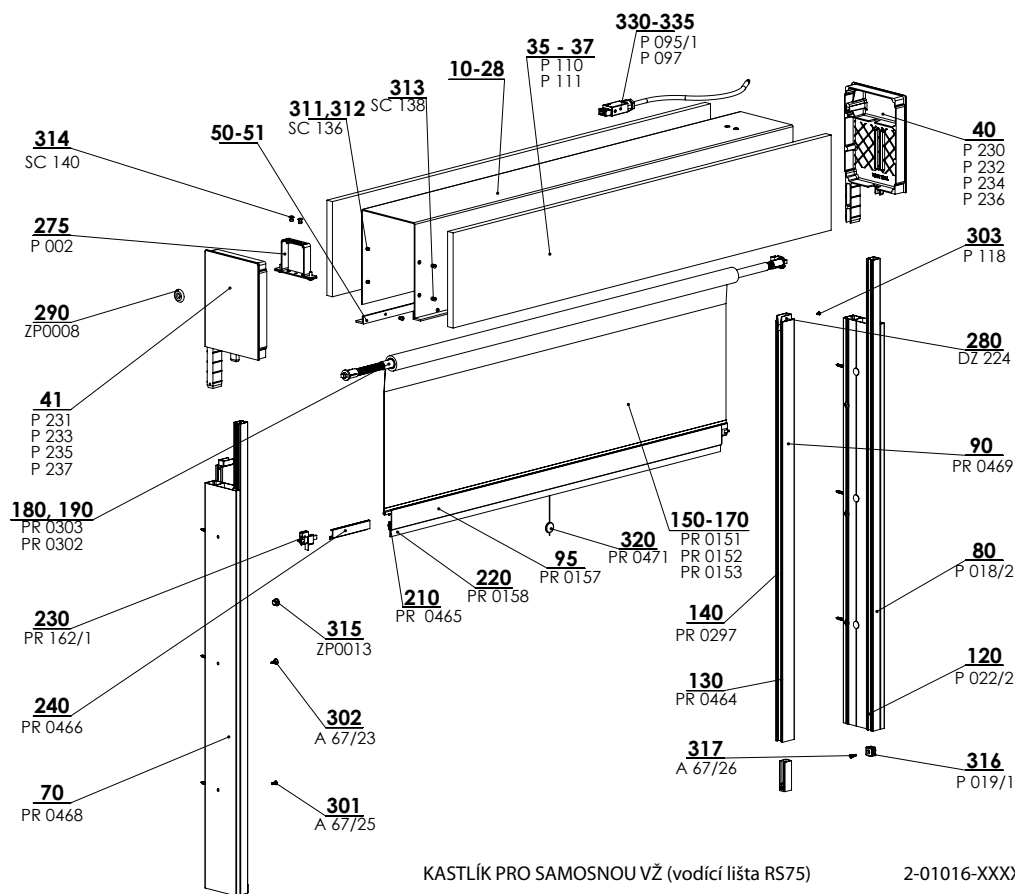

Kastlík pro samonosnou venkovní žaluzii (2-01016-XXXX)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10 - 13	Krycí plech 190/220/260/300 PS		3-02333/34/35/36-PU11
20 - 23	Krycí plech 190/220/260/300 přiznaný		3-02337/38/39/40-PU11
25 - 28	Krycí plech 190/220/260/300 2 PS		3-02423/24/25/26-PU11
35 - 36	Polystyren EPS 100 190/220/260/300 x15	P 110	6-015901-XXXX
37	Hybrifix-600ml IDB(MS Unifix)-bílý,lepidlo	P 111	6-012304-0000
40	Bočnice 190/220/260/300 Levá litá	P 230,232,234,236	3-03226/28/30/32-0000
41	Bočnice 190/220/260/300 Pravá litá	P 231,233,235,237	3-03225/27/29/31-0000
50 - 51	Profil Al, L - 20x15x3 DĚLENÝ		3-03351-PU11
70	Lišta špaletová RS75		3-023XX-PU11
80	Vodící lišta - DĚLENÁ (P018/2)		3-02097-PU11
90	Lišta vodící DĚLENÁ-snížený nábal-pro síť		3-02098-PU11
95	Ukončovací lišta SL-I		3-01139-PU11
100 - 107	Vodící lišty - skládané		3-032XX-PU11
108	Vložka zaomítací lišty		3-03507-0000
120	Vložka vodící lišty- KEDR - ČERNÁ	P 022/1 9004	7-301351-9004
130	Kartáček těsnící pro zatemnění 9mm	PR0464	6-001801-0000
140	Kartáček šikmý - pro V.L. A20	PR0297	6-006875-0000
150 - 170	Síť proti hmyzu ISG 600x130/170/250 cm	PR 151/2/3	3-01136/37/38-0000
180	Pružinová mech. - do šíře 720 bez brzdy	PR0303	6-010476-0000
190	Pružinová mech. - od šíře 720 s brzdou	PR0302	6-010475-0000
210	Kartáček pro SL-I vzadu 12,5 mm	PR0465	6-011337-0000
220	Kartáček pro SL-I 4,8x20mm	PR0158	6-001749-0000
230	SADA dílů Easy-Click pro A 20	PR0162/1	6-001942-0000
275	Věšák lišty horní - Fe PROFIL	P 002	2-00038-0000
280	Náběh síta VŽ	P 118	3-02301-0000
290	Průchodka kabelu GUMOVÁ pr. 11/7	ZP0008	6-009196-0000
301	Vrut 2,9x9,5, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/25	6-011906-0000
302	Samořezný vrut s nakružkem 4,2x13	A 67/23	6-011397-0000
303	Vrut 2,9x6,5, DIN 7981 C,H, Zn, půlkul.hl.kříž.	DZ 224	6-003135-0000
308 - 312	Nýt trhací Al 4x10 DIN 7337 A, bezbarvý	SC 136 0000	6-002680-0000
313	Nýt trhací Al 4x10 zápuštný, DIN 7337 B, bezbarvý	SC 138 0000	6-003759-0000
314	Nýt trhací Al 5x10 DIN 7337 A, bezbarvý	SC 140 0000	6-012369-0000
315	Víčka krycí 10 mm antracit	ZP0013	6-002066-1300
320	Šňůrka se střapcem - ČERNÁ	PR0471	6-011033-0000
330 - 335	Kabel Hirschmann 1500 - 2750 mm	P 097/1	2-01037-XXXX
350	Plech ohýbaný krycí, VIVA, 10 - 100 mm		3-03283-XXXX

Řez horního profilu

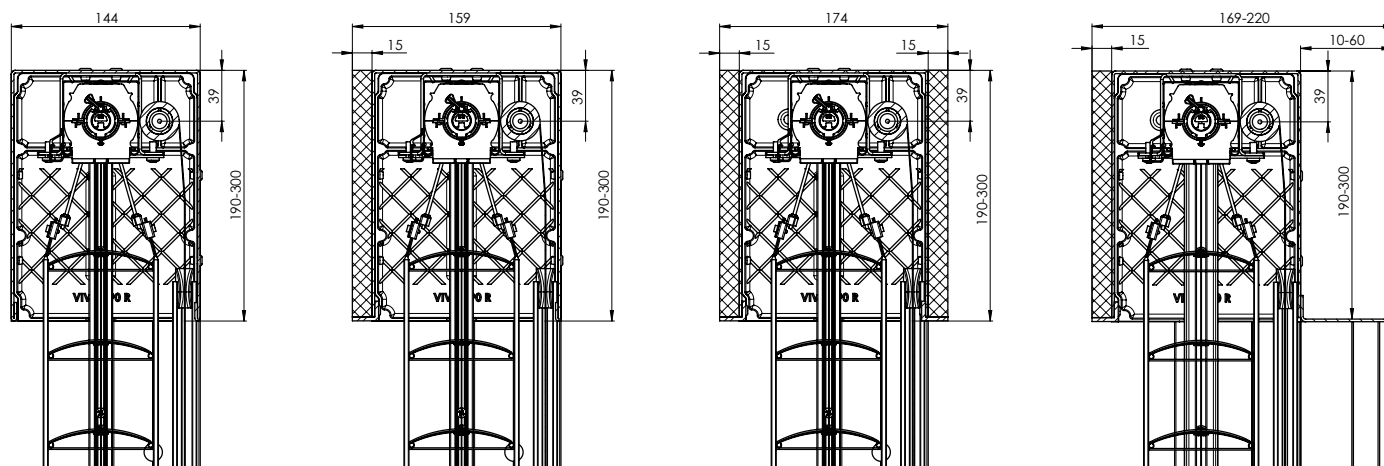


Řez přiznané SŽ Viva


Řez vestavěné SŽ Viva

Řez vestavěné SŽ Viva
(Polystyren z obou stran)


Řez vestavěné SŽ Viva
(Použité rozšiřovací profily)

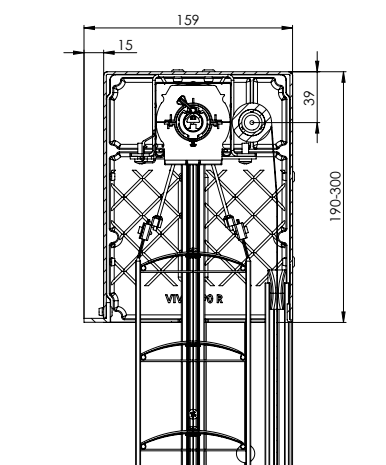

Řez vestavěné samonosné žaluzie
Viva (Připraveno pro polystyren z čelní
strany)

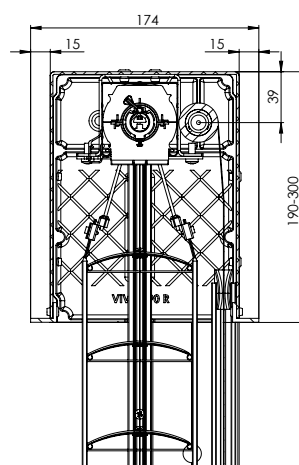


Řez vestavěné samonosné žaluzie Viva
(Připraveno pro polystyren z obou
stran)

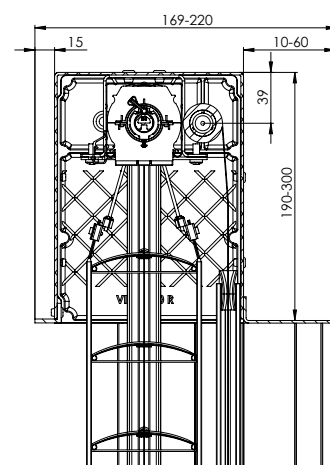

Řez vestavěné samonosné žaluzie Viva
(Použité rozšiřovací profily) (Připraveno
pro polystyren z čelní strany)

Vyměření samonosné žaluzie Viva

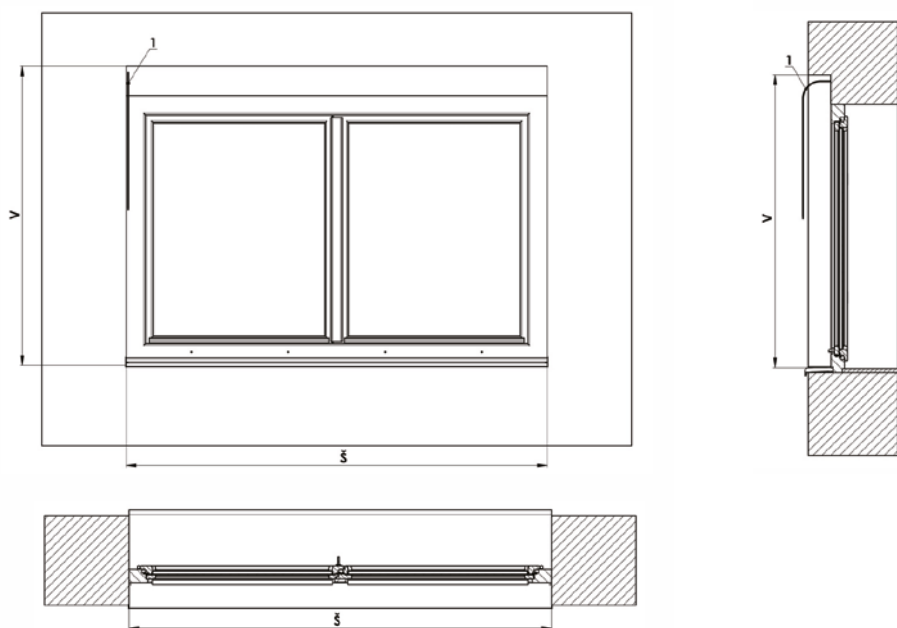


1 – kabel


Tabulka skládaných vodících lišt

ROZMĚR	ZKRATKA 1 ZKRATKA 2	OBRÁZEK
76 mm	P 020/00	
86 mm	P 020/01	
96 mm	P 020/02	
106 mm	P 020/03	
116 mm	P 020/04	
126 mm	P 020/05	
136 mm	P 020/06	
146 mm	P 020/07	
156 mm	P 020/08	
166 mm	P 020/09	
176 mm	P 020/10	
186 mm	P 020/11	
196 mm	P 020/12	
206 mm	P 020/13	


Základní profil
P 020/00

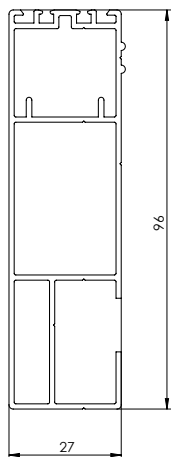


Rozšiřovací profil 40 mm
P 048/40




Rozšiřovací profil 20 mm
P 048/20



Rozšiřovací profil 10 mm
P 048/10




Nejmenší rozměr vodících lišt je 96 mm (tzn. že se jedná pouze o namontování zaomítací vodící lišty – viz obrázek).

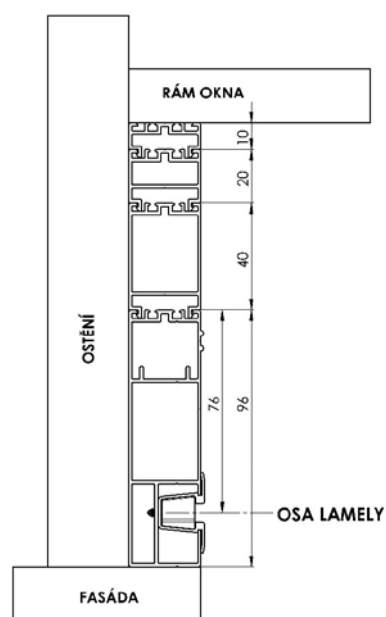


Řez vodící lištou



Řez vodící lištou RS75

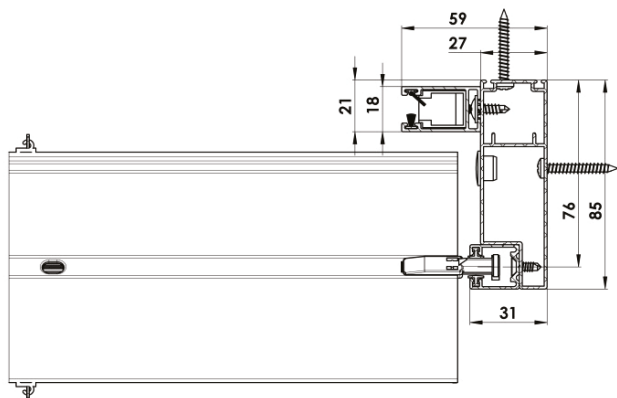

Řez vodící lištou skládanou

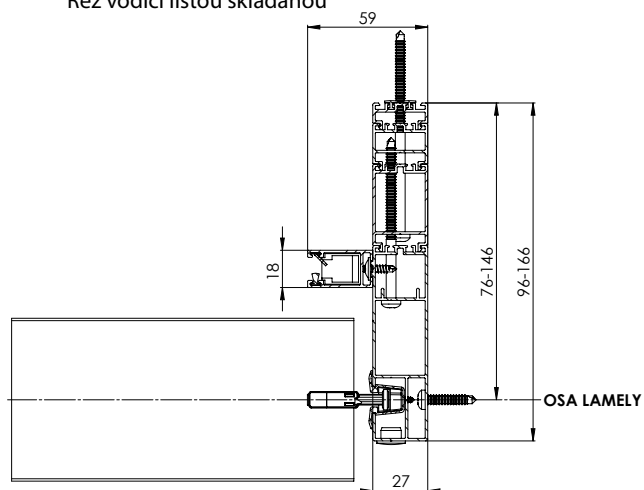

Umístění ovládání

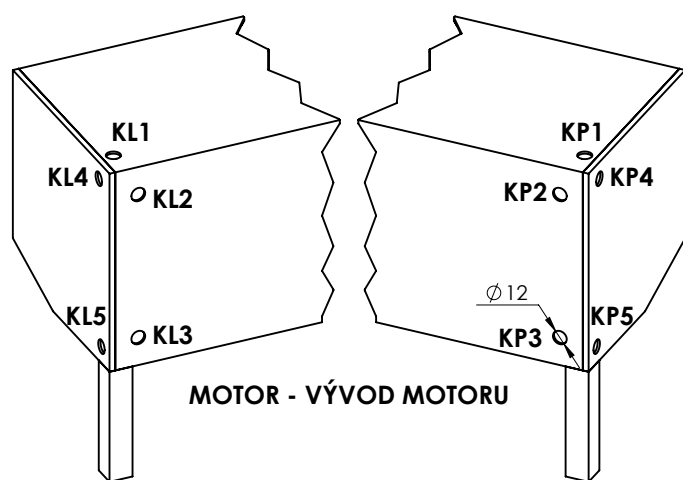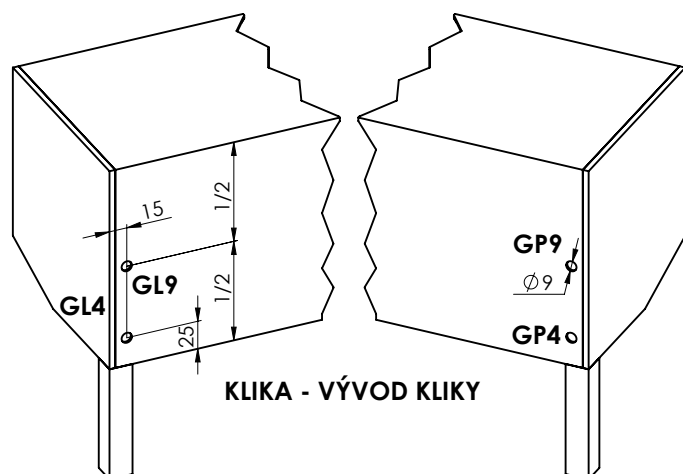

Samonosná žaluzie BRAVO

Žaluzie se samonosnými vodícími lištami s možností integrované sítě.

Horní profil žaluzie včetně celého balení lamel je umístěn v již zkompleťovaném boxu v oblém provedení. Po stranách boxu jsou umístěny patky pro spojení s nosnými lištami.

Žaluzie Bravo je určena pro montáž do menších stavebních otvorů – díky speciálnímu závěsu a excentrickému uložení kanálu je výška schránky o 40 mm menší než u standardního provedení.


Provedení vhodné pro všechny typy venkovních žaluzií kromě Cetty 50.

Ovládání: spouštění, vytahování a naklápění lamel pouze motorem. Umístění ovládání je na libovolném místě.

Montáž žaluzie je jen v provedení se samonosnými vodícími lištami.

Standardní provedení krycí schránky je 210 mm.

Možnost boxu, dolních a vodících lišt v provedení DECORAL a RAL.

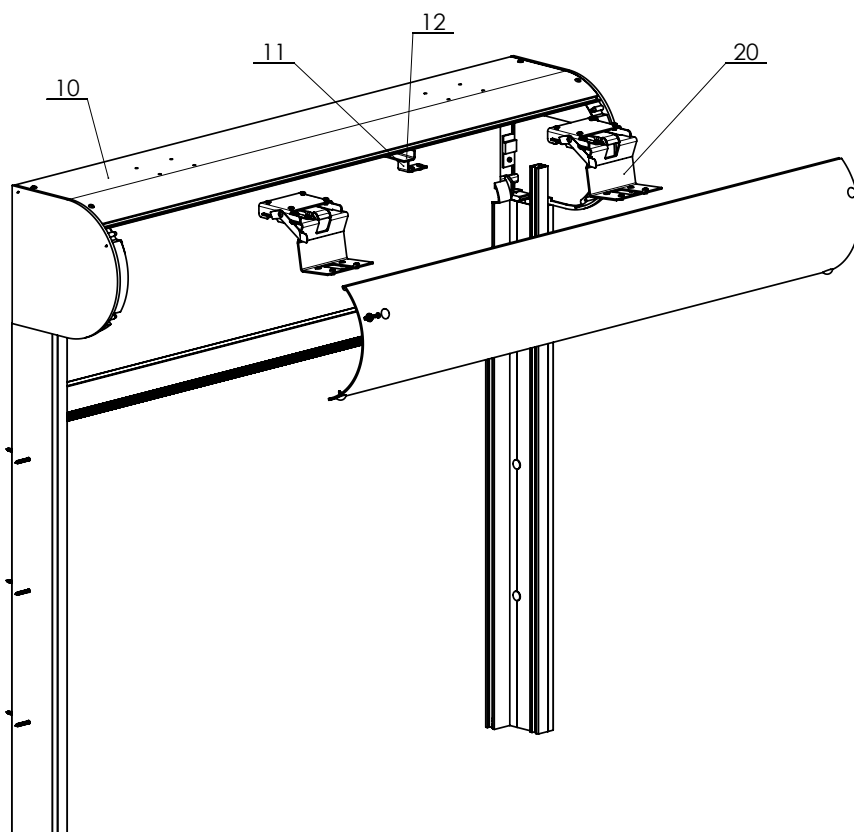

Rozměry žaluzie:


	Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
	min.	max.	min.	max.	max.
bez sítě proti hmyzu	600	3500	500	3000	10,5
se sítí proti hmyzu	720	1800	500	2500	3

Použitím tohoto provedení se ušetří 40mm výšky schránky (výšky krycího plechu) vůči standardnímu provedení.

Max. výška žaluzie, kterou pojme schránka velikosti 210 mm.

Typ žaluzie	Výška žaluzie v mm
Cetta 60 Flexi	1900
Cetta 65	1900
Cetta 80	2200
Cetta 80 Flexi	3000
Cetta 80 Slim	2600
Cetta 100 Flexi	3000
Setta 65	1900
Setta 90	2700
Zetta 70	2100
Zetta 90	2500

Sestava schránky

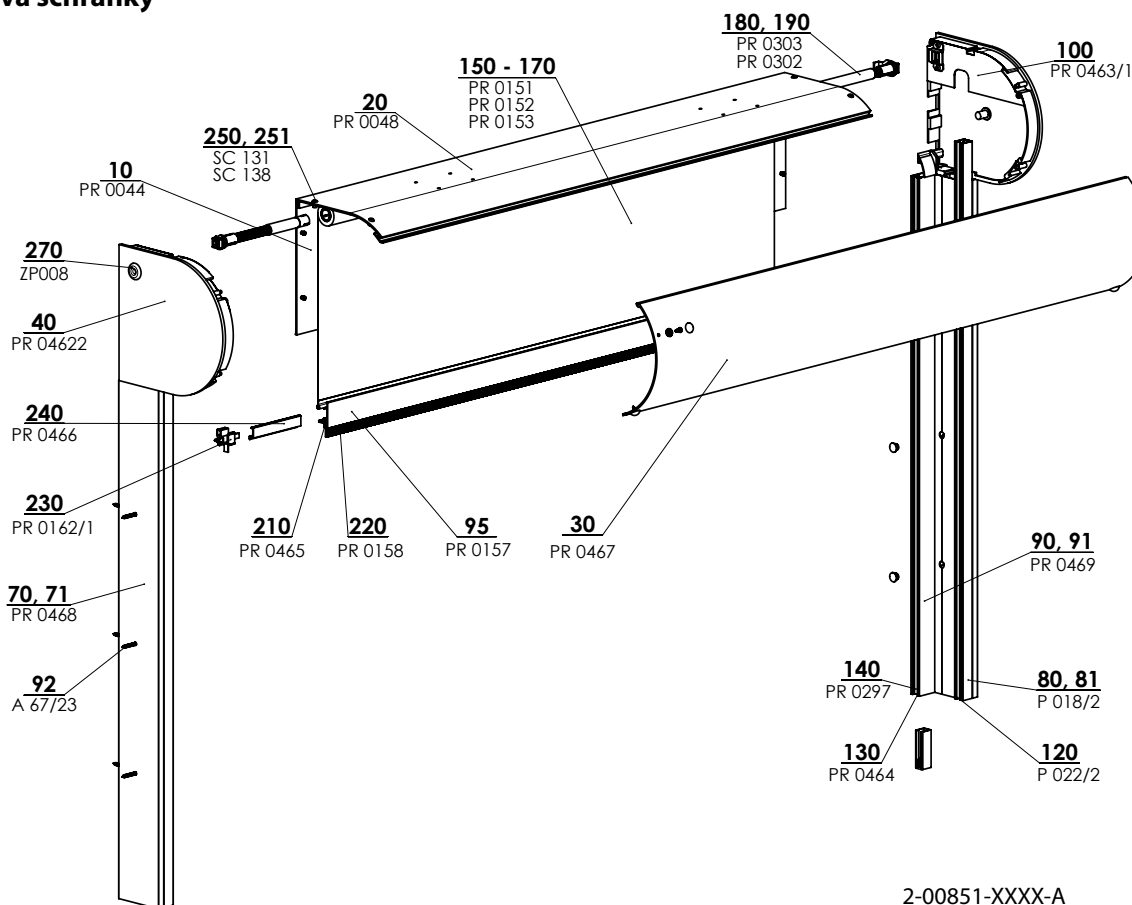


2-00851-XXXX-A


Schránka SŽ Bravo (2-00851-PU114)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Protlačovaná schránka, RR 205	PR0044	6-002519-0000
20	Protlačovaná schránka, zaoblená ROT 205	PR0048	6-002502-0000
30	Protlačovaná schránka, zaoblená RS UT 205	PR0467	6-011264-0000
40	Bočnice-tlakový odlitek, zaoblené RS BKR 205 -PÁR	PR0462	6-011370-0000
70, 71	Vodící lišta RS 75	PR0468	6-011267-0000
80, 81	Profil lišty vodící jedn.	P 018/2	7-302122-xxxx
90, 91	Vodící lišta A 22	PR0469	6-011268-0000
92	Samořezný vrt s nakružkem 4,2x13	A 67/23	6-011397-0000
95	Ukončovací lišta SLI.2	PR0157/00	6-001935-0000
100	Podložka pro síť	PR0463/1	3-02171-0000
120	Vložka vodící lišty- KEDR - ČERNÝ	P 022/2	6-001150-0000
130	Kartáček těsnící pro zatemnění 9mm	PR0464	6-001801-0000
140	Kartáček šikmý - pro V.L. A20	PR0297	6-006875-0000
150	Síť proti hmyzu ISG 600x130cm	PR0151	6-001939-0000
160	Síť proti hmyzu ISG 600x170cm	PR0152	6-001937-0000
170	Síť proti hmyzu ISG 600x250cm	PR0153	6-001938-0000
180	Pružinová mech. - do šíře 720 bez brzdy	PR0303	6-010476-0000
190	Pružinová mech. - od šíře 720 s brzdou	PR0302	6-010475-0000
210	Kartáček pro SL-I 12,5 mm	PR0465	6-011337-0000
220	Kartáček pro SL-I 4,8x20mm	PR0158	6-001749-0000
230	SADA dílů Easy-Click pro A 20	PR0162/1	6-001942-0000
240	Madlo pro SL-I	PR0466	6-011245-0000
250	Nýt trhací Al 4x6 DIN 7337 A	SC 131	6-002678-0000
251	Nýt trhací Al 4x10 zápusťný, DIN 7337 B	SC 138	6-003759-0000
270	Průchodka kabelu gumová pr. 11/7	ZP0008	6-009196-0000


Řez horním profilem:

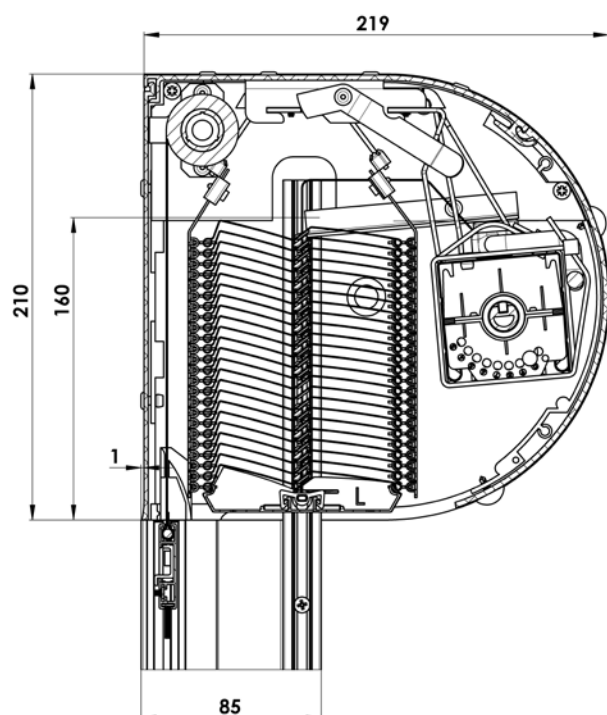

Držák kanálu

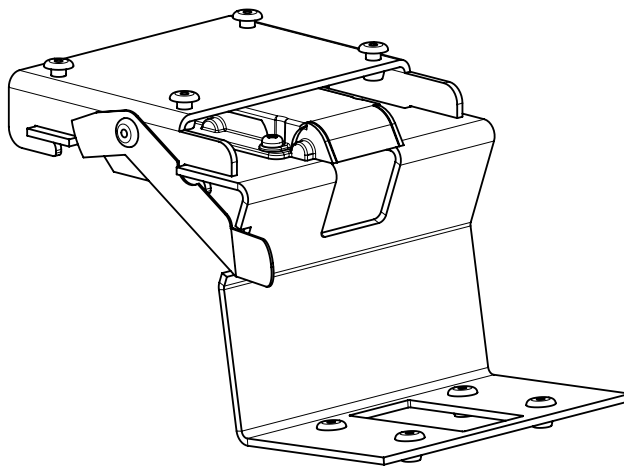


Řez vodící lištou:

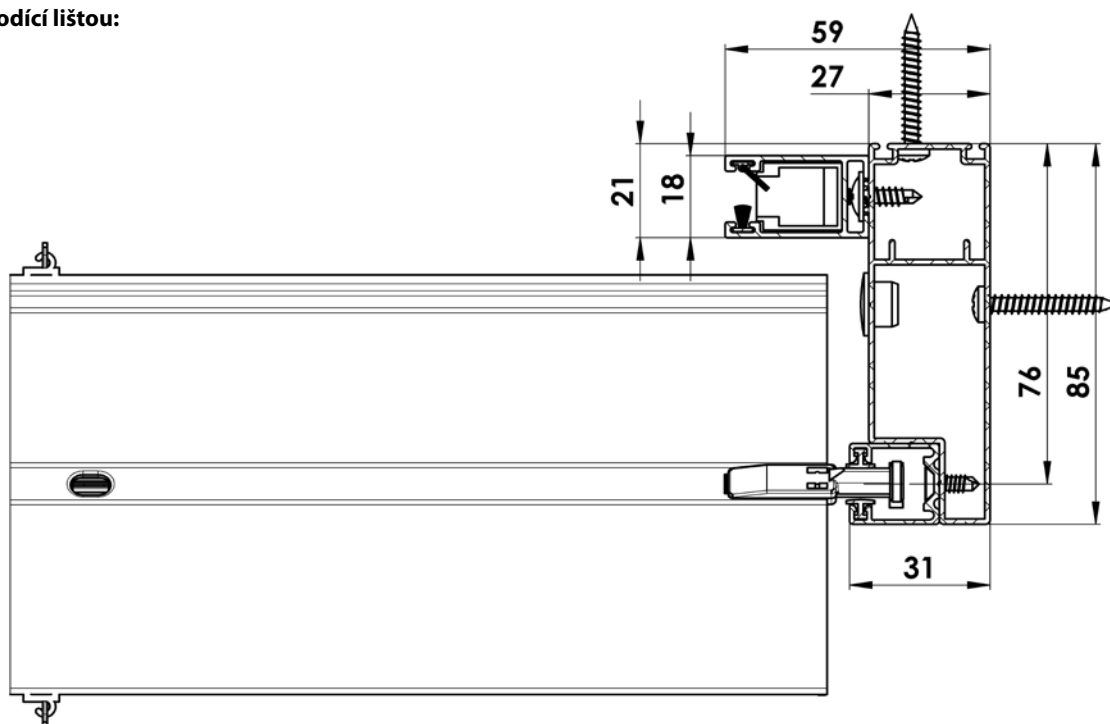

Samonosná žaluzie s nábaelem mimo kanál


Žaluzie se samonosnými vodícími lištami, určená pro montáž do menších stavebních otvorů.

Vyměření:

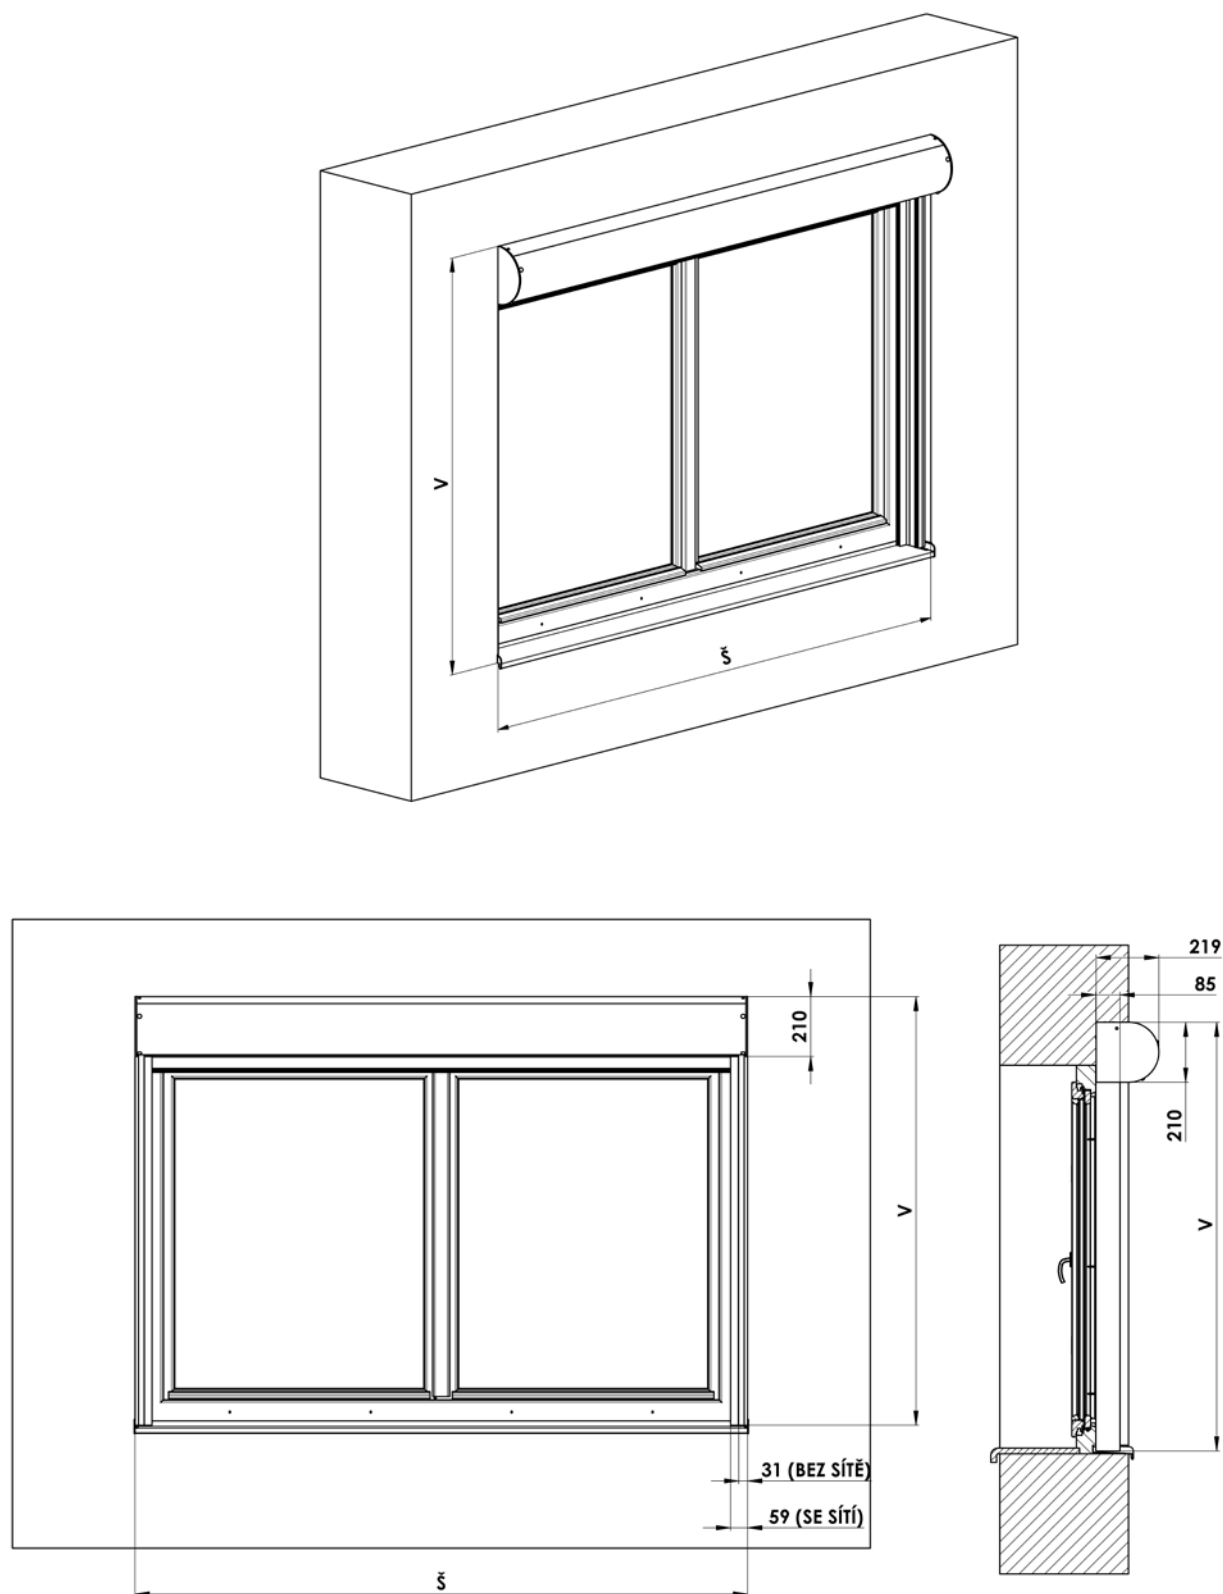

EMERGENCY – bezpečnostní žaluzie

Základní specifikace produktu

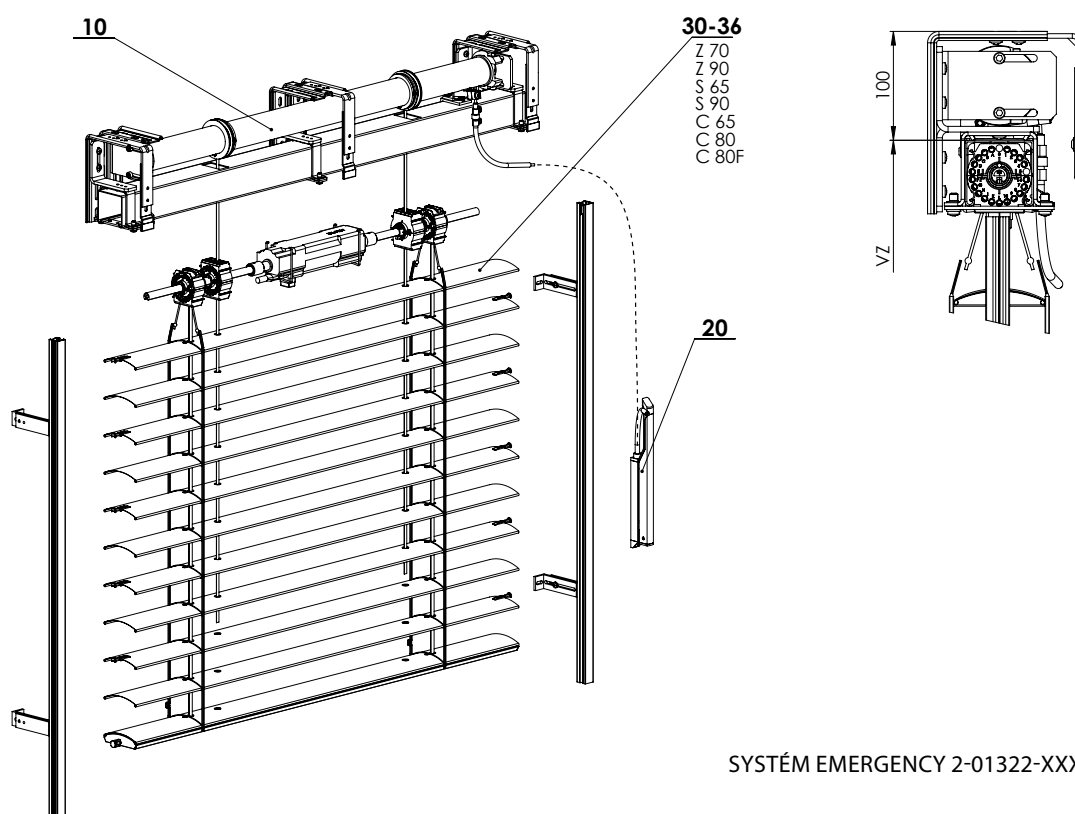

SYSTÉM EMERGENCY 2-01322-XXXX-0

Standardní rozměry

Provedení	Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
	min.	max.	min.	max.	
motor	850	2000	1000	2200	4,4


Emergency (2-01322-XXXX-0)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Bezpečnostní žaluzie		2-01140-0000
20	Páka - červená		2-01139-3000
30	Zetta 90 – ovládání motorem	Z90 motor 24	2-00158-90024
31	Setta 65 – ovládání motorem	S65 motor 24	2-00813-65024
32	Setta 90 – ovládání motorem	S90 motor 24	2-00813-90024
33	Cetta 65 – ovládání motorem	C65 motor 24	2-00172-65024
34	Cetta 80 – ovládání motorem	C80 motor 24	2-00172-80024
35	Flexi 80 – ovládání motorem	C80 F motor 24	2-00138-80024
36	Zetta 79 – ovládání motorem	Z70 motor 24	2-00158-70024


Žaluzie do překladu

Pouzdra pro vodící lišty lze zapustit do izolačního sendviče. Vodící lišty žaluzií je rovněž možné připevnit pomocí úchytů na okenní rám.

Osazení pouzdra žaluzie se zapuštěnou vodící lištou - standardní montáž

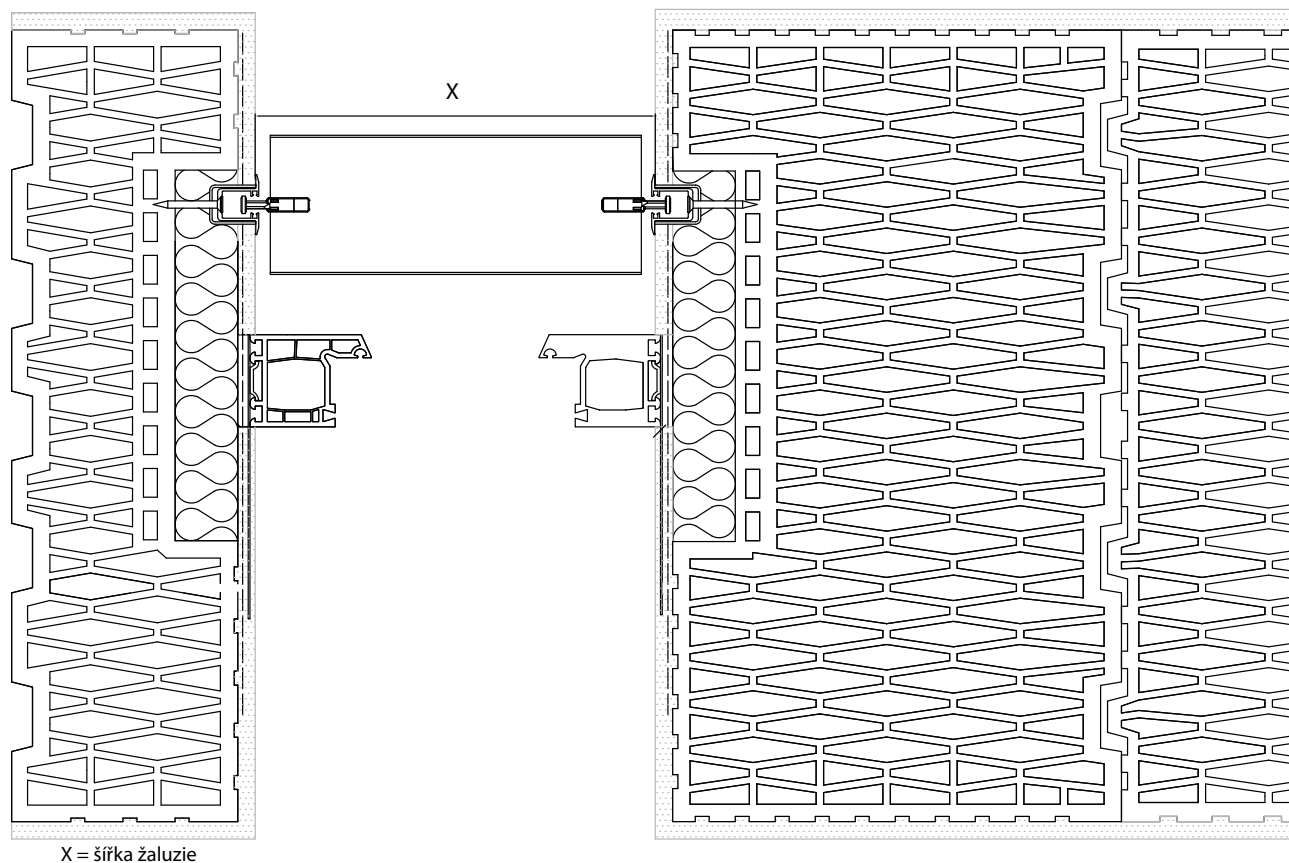


Osazení vodící lišty žaluzie na ostění

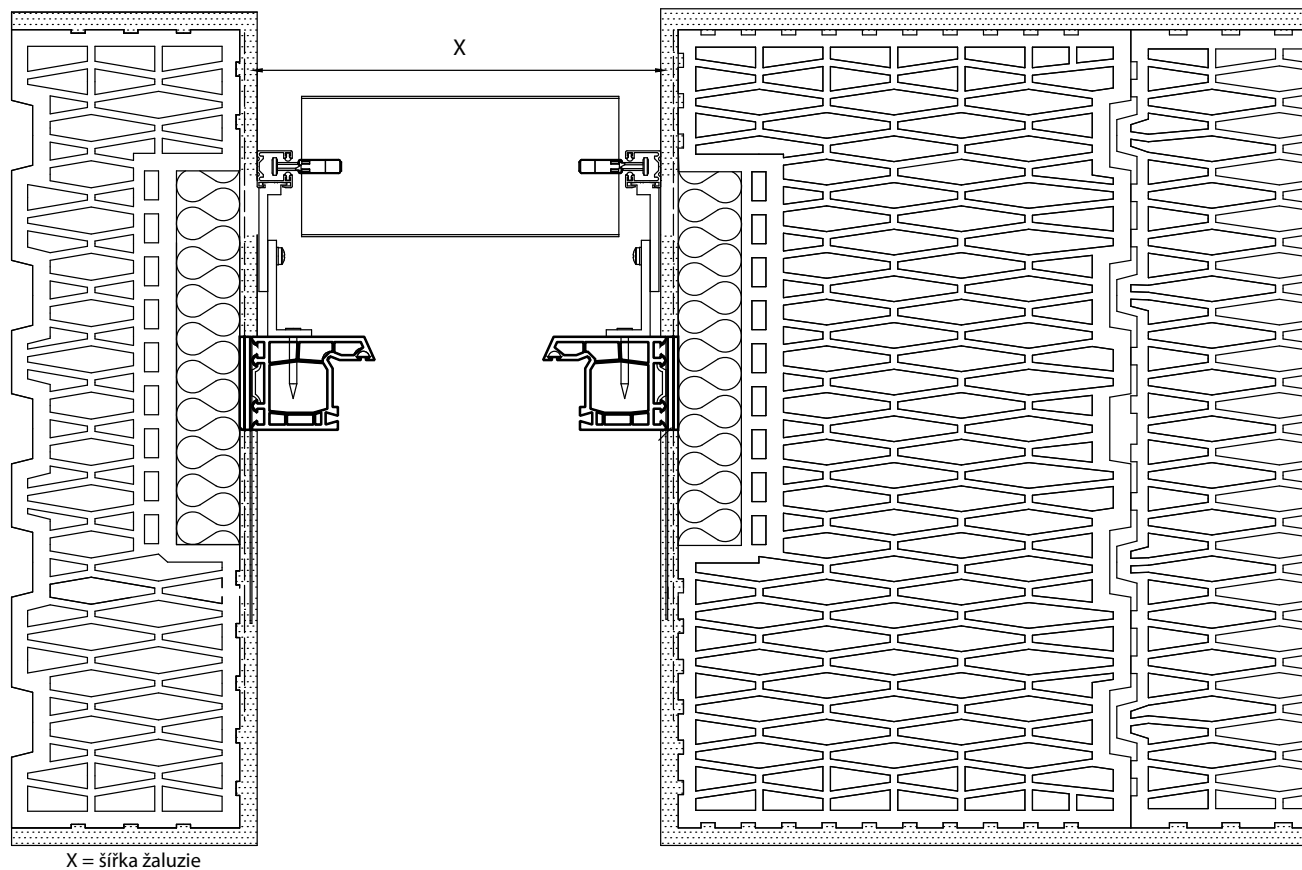

Osazení okenního rámu pro montáž žaluzií

Okenní rám je možné v horní části fixovat do roletového překlady pomocí plechových příchytok a hmoždinek.


Vzdálenost od venkovního cihelného obkladu překlady k venkovní části okenního rámu je 220 mm.

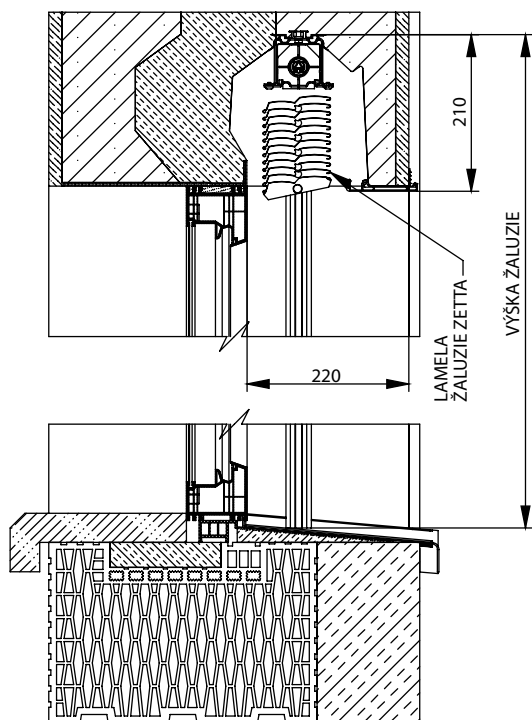

VENKOVNÍ ŽALUZIE DO PŘEKLADU

Typ žaluzie	Cetta 65	Cetta 80	Cetta 80 Flexi		Cetta 80 Slim	Setta 65	Setta 90	Zetta 70	Zetta 90
Parametr			lanko	vodící lišta					
Min. šířka (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Max. šířka (mm)	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Max. výška (mm)	1500	1700	4000	2800	2000	1400	1900	1600	1900
Max. garantovaná plocha	8 m ² (ovládání klikou) 8 m ² (ovládání motorem)								

Zapuštění komponentů při motorickém ovládání

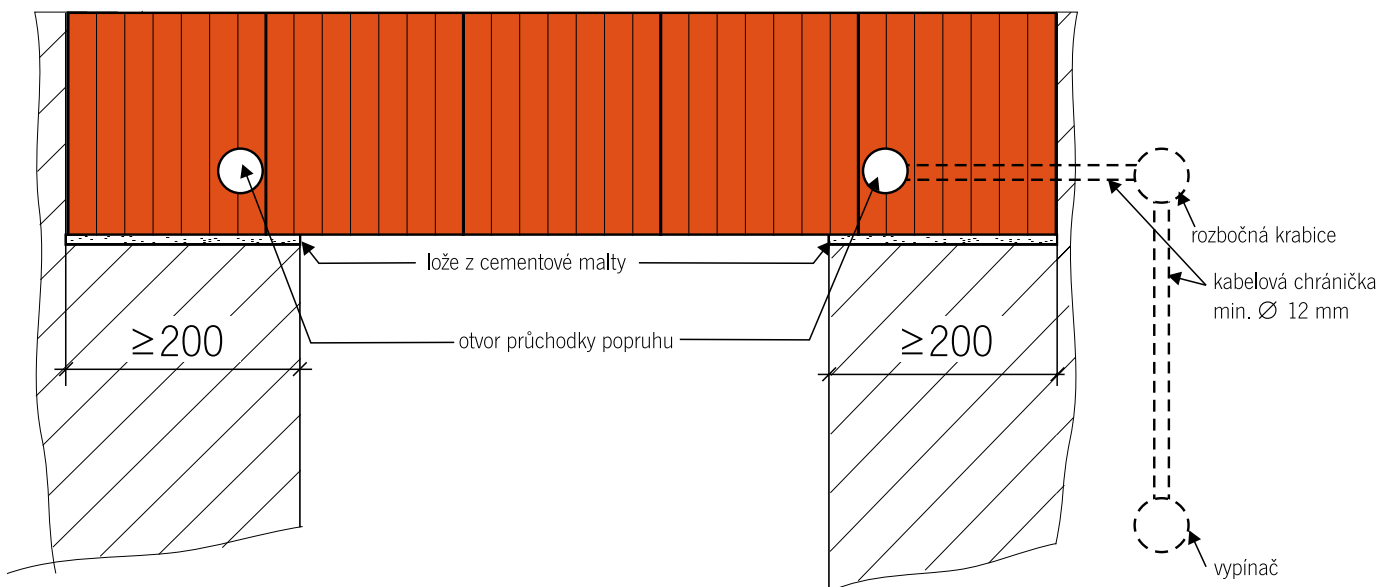


V případě ovládání klikou kliku prostrčíme předpřipraveným otvorem do převodovky žaluzie. Poté přišroubujeme do překlady.

Ovládání

Nosný roletový překlad HELUZ lze osadit buď ručním nebo elektrickým ovládáním.

Pokud se zákazník rozhodne pro ruční ovládání pomocí kliky, musí být na straně ovládání dodrženo uložení překladu 200 mm, nejlépe však 250 mm. V případě elektrického ovládání stínících systémů se osadí vedle překladu rozbočná krabice elektroinstalace, do které se přivede minimálně třížilový kabel o průřezu 1,5 mm² pro napájení 230 V. Rozbočná krabice se kabelovou chráničkou o průměru minimálně 16 mm propojí s vnitřní částí překladu a případně s vypínačem. Elektrický pohon se umísťuje do nosiče žaluzií. Celý systém zapojení elektrické instalace je nutné konzultovat s montážní firmou stínící techniky před provedením omítek.

Při použití elektrického ovládání můžeme překlad uložit symetricky, za předpokladu dodržení minimálního uložení překladu 200 mm na obou stranách.

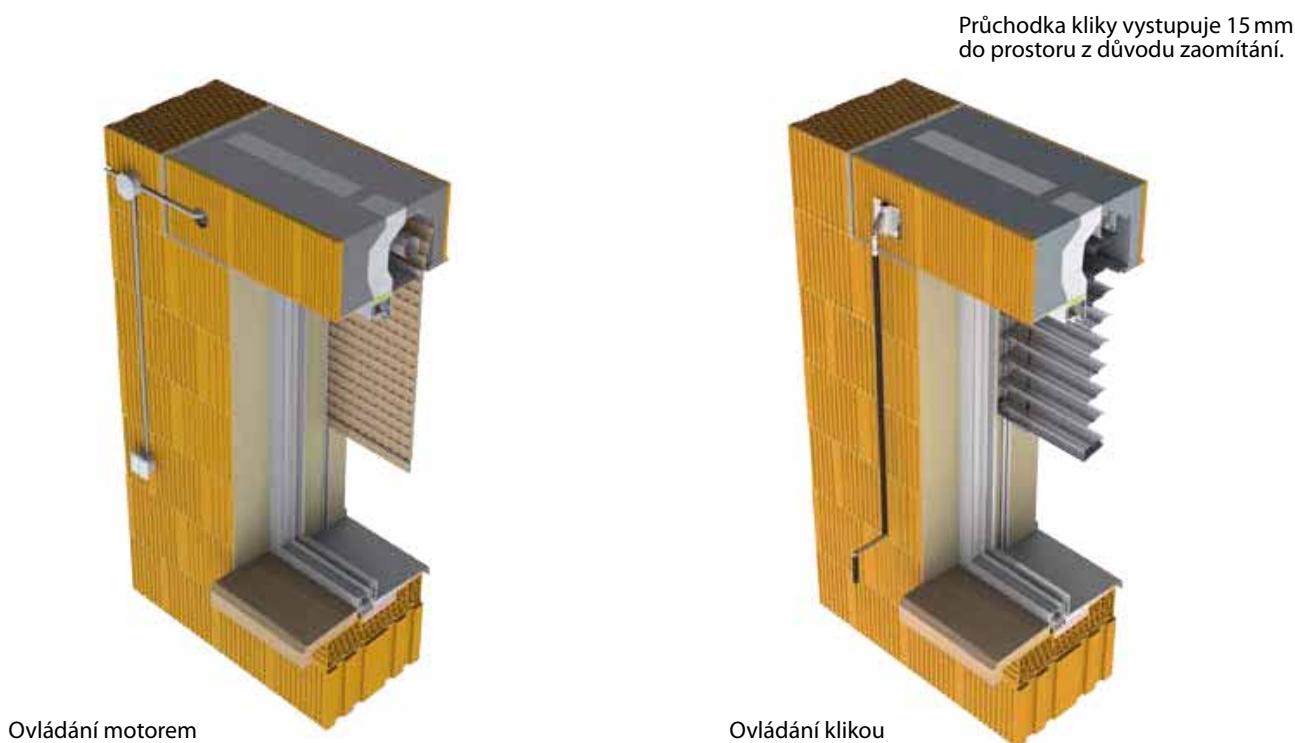

Ovládání motorem

Ovládání klikou